


Sensor induktif

IG-2008-BBOW

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IG0092

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

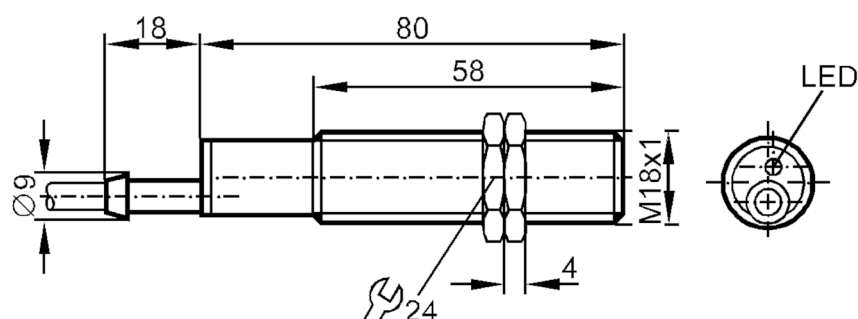

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]		8
Casing		tipe berulir
Dimensi [mm]		M18 x 1

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]		47...63
Tegangan pengoperasian [V]		20...250 AC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output


Fungsi output		biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		5.5
Arus beban minimal [mA]		5
Kebocoran arus maks. [mA]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]		300; (500 (...50 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]		20
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak



Sensor induktif

IG-2008-BBOW

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	8
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	$8 \pm 10 \%$
Jarak pengoperasian	[mm]	0...6.5
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M18 x 1
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		PBT
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm ²		
Koneksi		

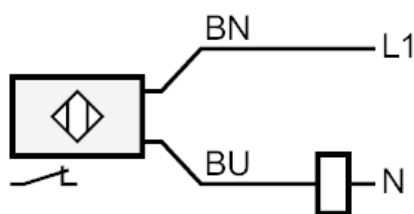

BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru