


## Sensor induktif

IGA2005-BBOW/V4A/ 6m

Produk tidak tersedia - entri arsip

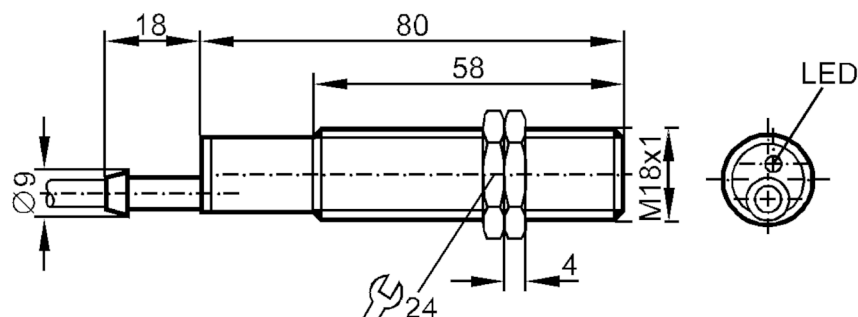

## Karakteristik produk

|                        |      |                   |
|------------------------|------|-------------------|
| Fungsi output          |      | biasanya tertutup |
| Jangkauan pendeteksian | [mm] | 5                 |
| Casing                 |      | tipe berulir      |
| Dimensi                | [mm] | M18 x 1           |

## Data kelistrikan

|                              |      |             |
|------------------------------|------|-------------|
| Frekuensi AC                 | [Hz] | 47...63     |
| Tegangan pengoperasian       | [V]  | 20...250 AC |
| Kelas perlindungan           |      | II          |
| Pelindung polaritas terbalik |      | tidak       |

## Output

|                                                    |      |                        |
|----------------------------------------------------|------|------------------------|
| Fungsi output                                      |      | biasanya tertutup      |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC  | [V]  | 5.5                    |
| Arus beban minimal                                 | [mA] | 5                      |
| Kebocoran arus maks.                               | [mA] | 2.5                    |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan AC   | [mA] | 300; (500 (...50 °C))  |
| Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan | [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Frekuensi peralihan AC                             | [Hz] | 20                     |
| Pelindung hubung singkat                           |      | tidak                  |
| Pelindung beban berlebih                           |      | tidak                  |

## Zona pendeteksian

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Jangkauan pendeteksian | [mm] | 5 |
|------------------------|------|---|



## Sensor induktif

IGA2005-BBOW/V4A/ 6m

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Jangkauan pendeteksian real [mm]<br>Sr | 5 ± 10 % |
| Jarak pengoperasian [mm]               | 0...4.05 |

## Akurasi/deviasi

|                               |                                                                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Faktor koreksi                | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |  |
| Histeresis [X01]              | 1...15                                                                          |  |
| Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10                                                                        |  |

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
| Perlindungan      | IP 67    |

## Data teknis

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Casing        | tipe berulir                           |
| Pemasangan    | flush mountable                        |
| Dimensi [mm]  | M18 x 1                                |
| Penamaan ulir | M18 x 1                                |
| Material      | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PBT |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Aksesori

|              |                 |  |
|--------------|-----------------|--|
| Item dikirim | mur pengunci: 2 |  |
|--------------|-----------------|--|


## Keterangan

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| Jumlah paket | 1 buah |  |
|--------------|--------|--|

## Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## Koneksi

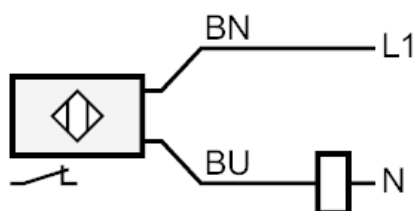

BN =                      Warna core :  
 BU =                      coklat  
                               biru