


Sensor induktif

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IG0348

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

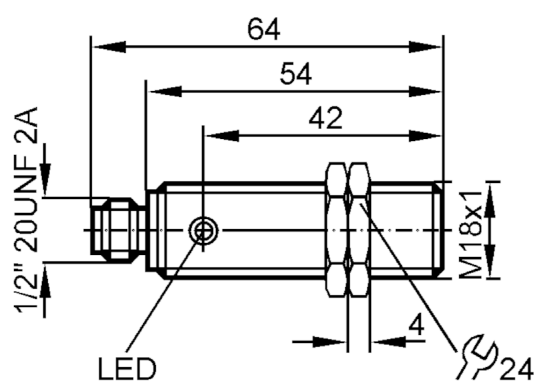

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	5
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	80...140 AC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	8.5
Arus beban minimal	[mA]	5
Kebocoran arus maks.	[mA]	1.7
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25



Sensor induktif

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian [mm]		5
Jangkauan pendeteksian real Sr		5 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]		0...4.05
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01]		3...15
Deviasi titik peralihan [X01]		-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		flush mountable
Dimensi [mm]		M18 x 1
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		kuningan berlapis nikel; PBT
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

IG0308



Sensor induktif

IGB2005-ABOW/SL/LS-100AK

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C

