


IG5910



Sensor induktif

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA

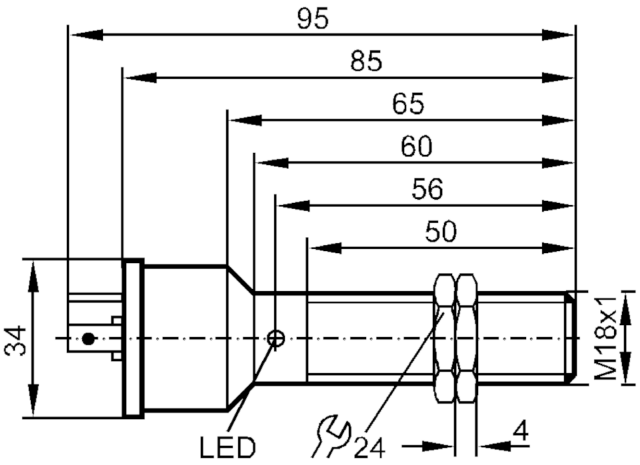

Karakteristik produk	
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]	8
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M18 x 1
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	15; (24 V)
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Output	
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400
Frekuensi peralihan DC [Hz]	250
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya
Zona pendeteksian	
Jangkauan pendeteksian [mm]	8



Sensor induktif

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA

Jangkauan pendeteksian real [mm] Sr	8 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...6.5

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3	
Histeresis [X01]	3...10	
Deviasi titik peralihan [X01]	-18...18	

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-32...70
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
MTTF [ANN]	1283	

Data teknis

Berat [g]	88.9
Casing	tipe berulir
Pemasangan	flush mountable
Dimensi [mm]	M18 x 1
Penamaan ulir	M18 x 1
Material	kuningan dilapisi perunggu putih; PC

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 2	
--------------	-----------------	--

Keterangan

Keterangan	biasanya terbuka/biasanya tertutup dapat diprogram dengan menggunakan jumper	
Jumlah paket	1 buah	

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x katup tipe A DIN (DIN EN 175301-803)



IG5910



Sensor induktif

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA

Koneksi

