


## Sensor induktif

II-2015-BBOW/20m

Produk tidak tersedia - entri arsip

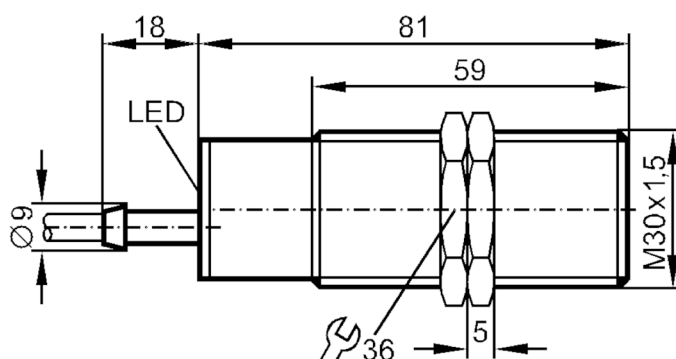

## Karakteristik produk

|                        |      |                   |
|------------------------|------|-------------------|
| Fungsi output          |      | biasanya tertutup |
| Jangkauan pendeteksian | [mm] | 15                |
| Casing                 |      | tipe berulir      |
| Dimensi                | [mm] | M30 x 1.5         |

## Data kelistrikan

|                              |      |             |
|------------------------------|------|-------------|
| Frekuensi AC                 | [Hz] | 47...63     |
| Tegangan pengoperasian       | [V]  | 20...250 AC |
| Kelas perlindungan           |      | II          |
| Pelindung polaritas terbalik |      | tidak       |

## Output

|                                                    |      |                        |
|----------------------------------------------------|------|------------------------|
| Fungsi output                                      |      | biasanya tertutup      |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC  | [V]  | 5.5                    |
| Arus beban minimal                                 | [mA] | 5                      |
| Kebocoran arus maks.                               | [mA] | 2.5                    |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan AC   | [mA] | 300; (500 (...50 °C))  |
| Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan | [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Frekuensi peralihan AC                             | [Hz] | 20                     |
| Pelindung hubung singkat                           |      | tidak                  |
| Pelindung beban berlebih                           |      | tidak                  |

## Zona pendeteksian

|                        |      |    |
|------------------------|------|----|
| Jangkauan pendeteksian | [mm] | 15 |
|------------------------|------|----|



## Sensor induktif

II-2015-BBOW/20m

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Jangkauan pendeteksian real [mm]<br>Sr | 15 ± 10 % |
| Jarak pengoperasian [mm]               | 1         |

## Akurasi/deviasi

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor koreksi                | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
| Histeresis [X01]              | 1...15                                                                          |
| Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10                                                                        |

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
| Perlindungan      | IP 67    |

## Data teknis

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Casing        | tipe berulir        |
| Pemasangan    | non-flush mountable |
| Dimensi [mm]  | M30 x 1.5           |
| Penamaan ulir | M30 x 1.5           |
| Material      | PBT                 |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Aksesori

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Item dikirim | mur pengunci: 2 |
|--------------|-----------------|


## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

## Koneksi listrik

Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## Koneksi

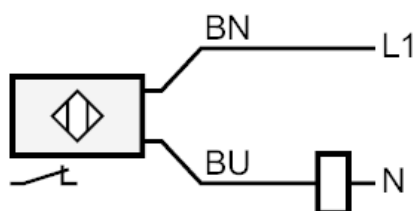

BN =                      Warna core :  
 BU =                      coklat  
                               biru