


Sensor induktif

IIK3022-BPKG/0,31M

RT

Produk tidak tersedia - entri arsip

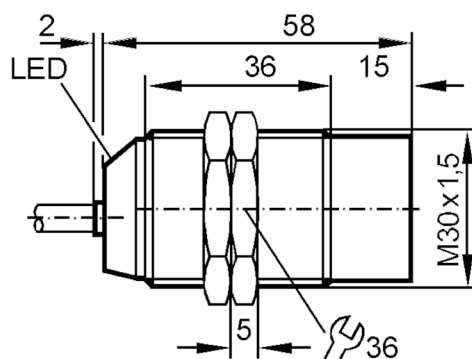

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	22
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M30 x 1.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 15
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	22
-----------------------------	----



Sensor induktif

IIK3022-BPKG/0,31M RT

Jangkauan pendeteksian real [mm] Sr	22 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...17.6

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3	
Histeresis [X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10	

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...70
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	tipe berulir
Pemasangan	non-flush mountable
Dimensi [mm]	M30 x 1.5
Penamaan ulir	M30 x 1.5
Material	kuningan dilapisi perunggu putih; PBT

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, merah
	operasi	1 x LED, hijau

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 2
--------------	-----------------


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 0.31 m, PUR; 3 x 0.75 mm²

Koneksi

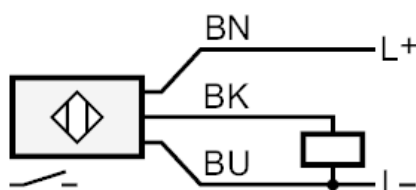

Warna core :
 BN = coklat
 BU = biru
 BK = hitam