


## Sensor induktif

IME2015BBBOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IM0011

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

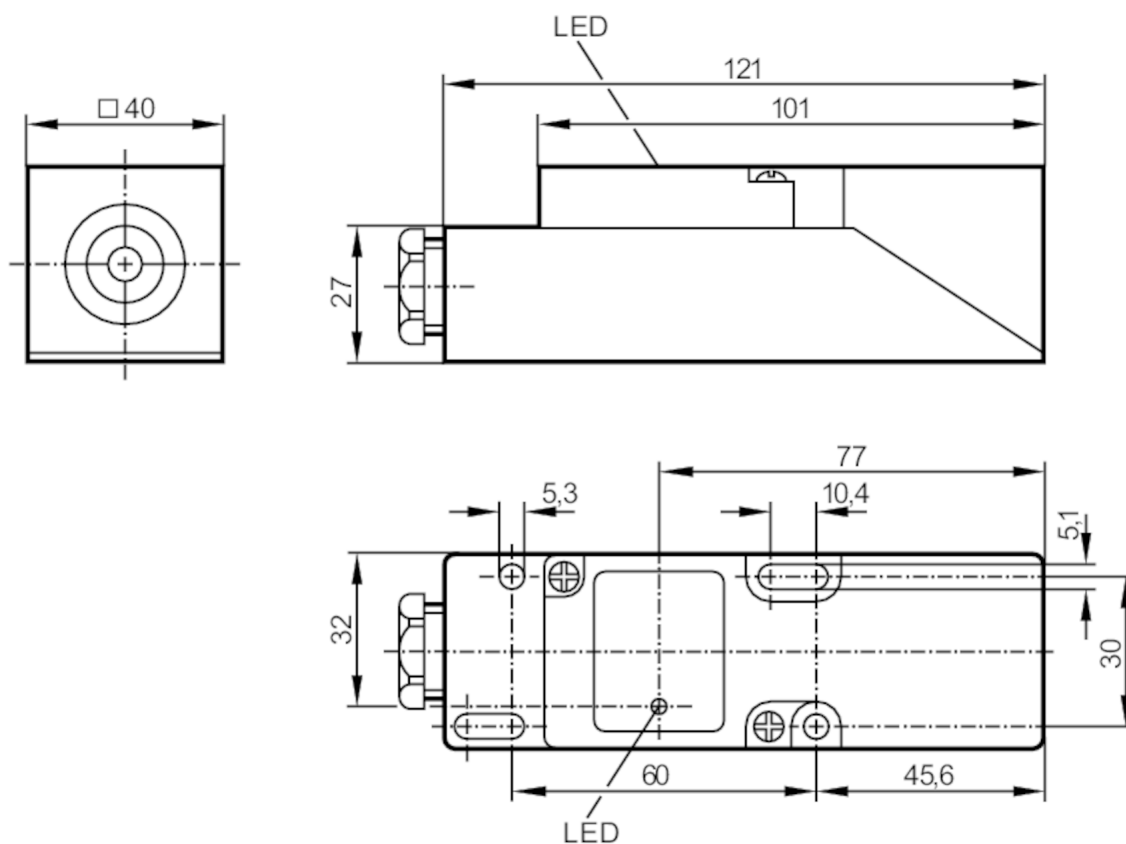

## Karakteristik produk

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Fungsi output               |  | biasanya tertutup |
| Jangkauan pendeteksian [mm] |  | 15                |
| Casing                      |  | persegi panjang   |
| Dimensi [mm]                |  | 40 x 40 x 120     |

## Data kelistrikan

|                              |  |                |
|------------------------------|--|----------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   |  | 20...250 AC/DC |
| Kelas perlindungan           |  | II             |
| Pelindung polaritas terbalik |  | tidak          |

## Output

|                                                       |  |                   |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Fungsi output                                         |  | biasanya tertutup |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] |  | 6                 |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] |  | 6.5               |
| Arus beban minimal [mA]                               |  | 5                 |



## Sensor induktif

IME2015BBBOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kebocoran arus maks. [mA]                               | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]   | 250; (350 (...50 °C))                           |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]   | 100                                             |
| Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz)                          |
| Frekuensi peralihan AC [Hz]                             | 20                                              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                             | 55                                              |
| Pelindung hubung singkat                                | tidak                                           |
| Pelindung beban berlebih                                | tidak                                           |

## Zona pendeteksian

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Jangkauan pendeteksian [mm]         | 15        |
| Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
| Jarak pengoperasian [mm]            | 0...12.1  |

## Akurasi/deviasi

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor koreksi                | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
| Histeresis [X01]              | 1...15                                                                          |
| Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10                                                                        |

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
| Perlindungan      | IP 65    |

## Pengujian/persetujuan

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EME | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | kelas B |

## Data teknis

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Casing       | persegi panjang |
| Pemasangan   | flush mountable |
| Dimensi [mm] | 40 x 40 x 120   |
| Material     | PPE             |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Keterangan

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Keterangan   | 5 posisi zona aktif yang dapat dipilih |
| Jumlah paket | 1 buah                                 |

# IM0015



## Sensor induktif

IME2015BBBOA/6M/ANSCHLRAUM VRG

### Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### Koneksi

