


Sensor induktif

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

Produk tidak tersedia - entri arsip

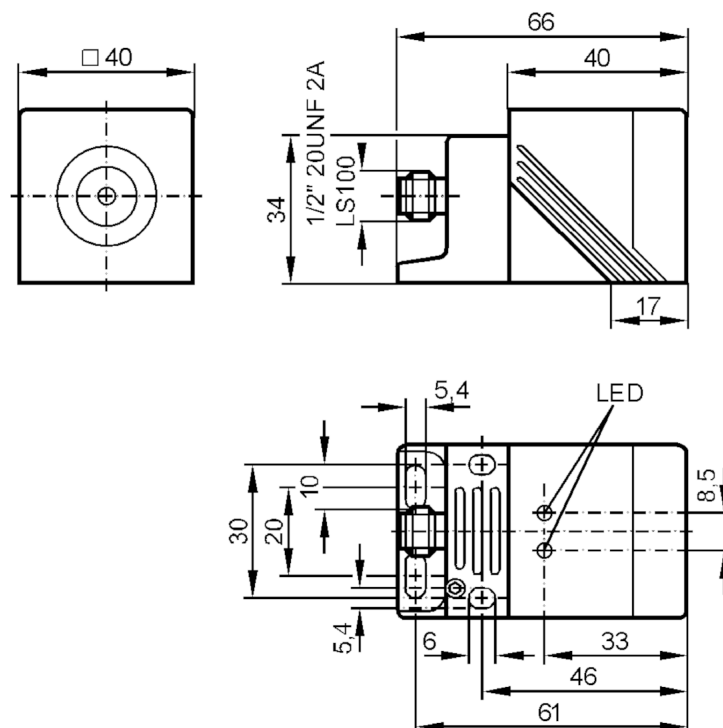

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	35
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	40 x 40 x 66

Aplikasi

Fitur khusus	jangkauan pendeteksian yang lebih baik; anti-percikan
--------------	---

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Kelas perlindungan		I
Pelindung polaritas terbalik		ya

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	5.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	5.5
Arus beban minimal	[mA]	5.5
Kebocoran arus maks.	[mA]	1.7 (140 V AC/DC)



Sensor induktif

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)	
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	25	
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	100	
Pelindung hubung singkat		ya	
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jangkauan pendeteksian	[mm]	35	
Jarak pengoperasian	[mm]	0...28.3	
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik		ya	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.8 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3	
Histeresis	[X01]	3...15	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...70	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 60947-5-2	
Data teknis			
Casing		persegi panjang	
Pemasangan		non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	40 x 40 x 66	
Material		casing: PPE; permukaan pendeteksian: PEI anti-percikan; klem: seng tuang	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan		1 x LED, merah
	operasi		1 x LED, hijau
	hubung singkat		1 x LED, hijau/merah berkedip secara bergantian
Keterangan			
Keterangan		5 posisi zona aktif yang dapat dipilih	
Jumlah paket		1 buah	

Sensor induktif

IMC2035-ARKA/SC/LS-100AK

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C

