


IM5094



Sensor induktif

IMC4035-CPKG/QUICKON

Produk tidak tersedia - entri arsip

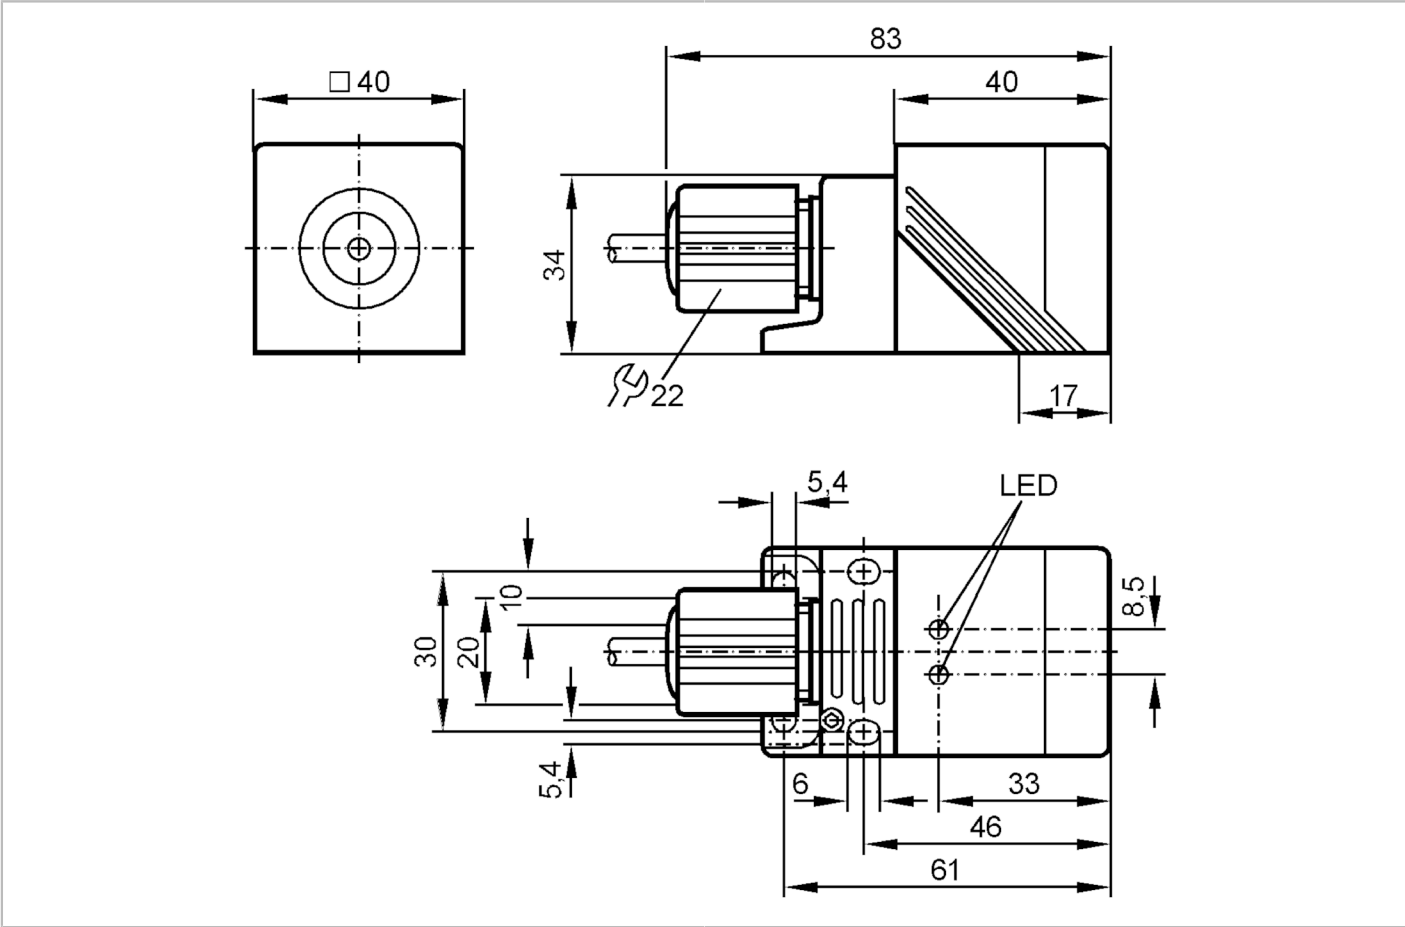

Karakteristik produk	
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	komplementer
Jangkauan pendeteksian [mm]	35
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	40 x 40 x 83
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	20; (24 V)
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Output	
Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	komplementer
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250



Sensor induktif

IMC4035-CPKG/QUICKON

Frekuensi peralihan DC	[Hz]	100
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	35
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	35 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...28.3
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	40 x 40 x 83
Material		casing: PBT; permukaan pendeteksian: PPE; klem: seng tuang
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim	Braket pemasangan:	1
	Kunci pas:	1
Keterangan		
Keterangan		5 posisi zona aktif yang dapat dipilih
Jumlah paket		1 buah

Sensor induktif

IMC4035-CPKG/QUICKON

Koneksi listrik

Koneksi

