


Sensor induktif

IN-2004RBBOW

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: IN0085

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

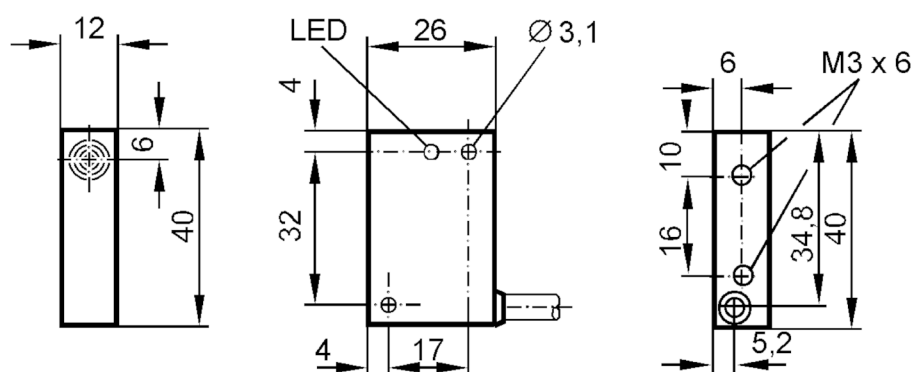

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]		4
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		40 x 12 x 26

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]		47...63
Tegangan pengoperasian [V]		20...250 AC
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output


Fungsi output		biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		6
Arus beban minimal [mA]		5
Kebocoran arus maks. [mA]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]		400
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]		25
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak



Sensor induktif

IN-2004RBBOW

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	4
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	4 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...3.25
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.85 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis	[X01]	3...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	40 x 12 x 26
Material		PBT
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm ²		
Koneksi		

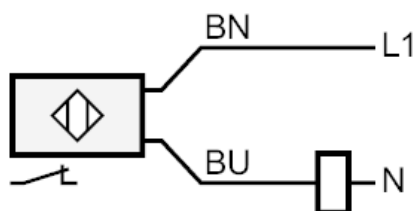

BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru