


IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Produk alternatif: IO5018

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

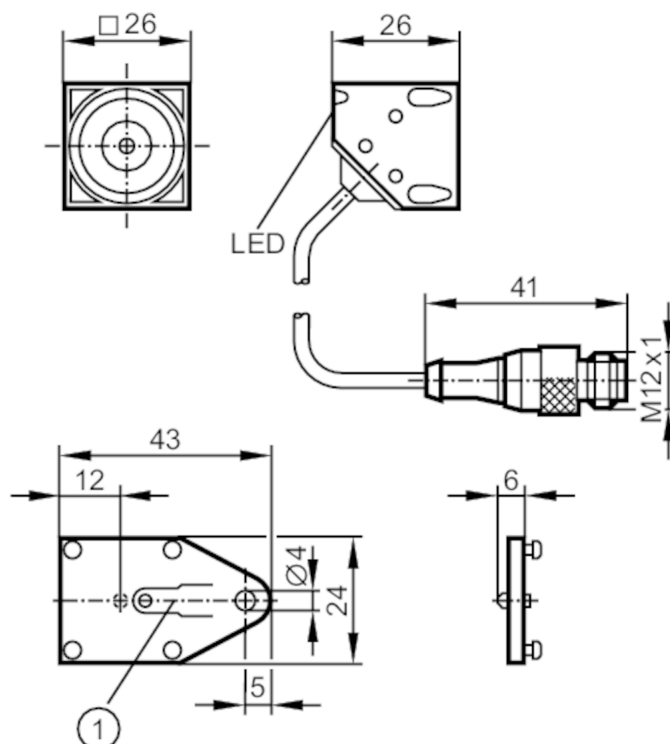

1 pemasangan snap-fit



Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	26 x 26 x 26

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	4.5
Arus beban minimal [mA]	2



Sensor induktif

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Kebocoran arus maks. [mA]	0.6
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	250
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	10
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	$10 \pm 10 \%$
Jarak pengoperasian [mm]	0...8.1

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis [X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10	

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Berat [g]	0.057
Casing	persegi panjang
Pemasangan	flush mountable
Dimensi [mm]	26 x 26 x 26
Material	PA

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, merah
---------	------------------	----------------

Aksesori

Item dikirim	sekrup dengan kepala: 1 x M4 x 10
--------------	-----------------------------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Sensor induktif

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Koneksi listrik

Kabel: 0.15 m, PUR

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

