


Sensor induktif

IVE2015-FBOW

Produk tidak tersedia - entri arsip

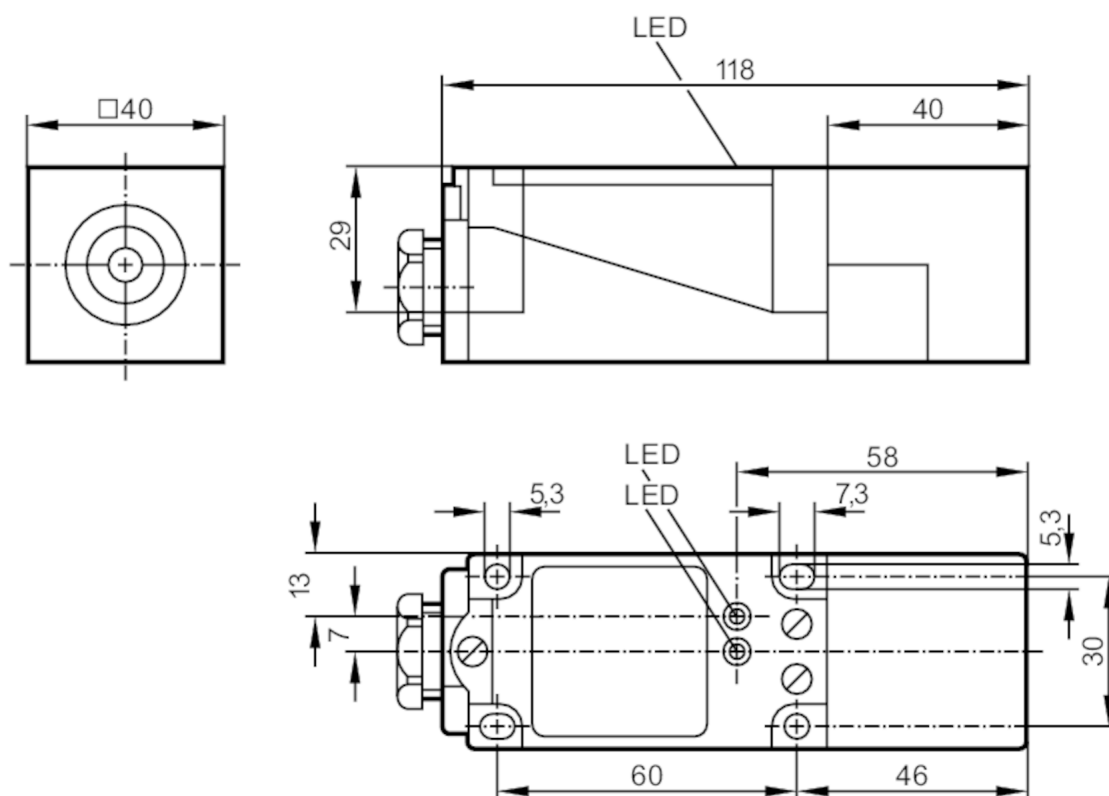

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]		15
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		40 x 40 x 118

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]		47...63
Tegangan pengoperasian [V]		20...250 AC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		7
Arus beban minimal [mA]		10
Kebocoran arus maks. [mA]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]		500
Frekuensi peralihan AC [Hz]		25
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak



Sensor induktif

IVE2015-FBOW

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	15
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	15 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...12.1
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Pemasangan		flush mountable
Dimensi	[mm]	40 x 40 x 118
Material		PBT
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Keterangan	Konektor kabel (E11270) harus dipesan secara terpisah	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: ...2.5 mm²		
Koneksi		

