


Sensor induktif

IVE2020-FBKA

penghentian produk

Produk alternatif: IV0009

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

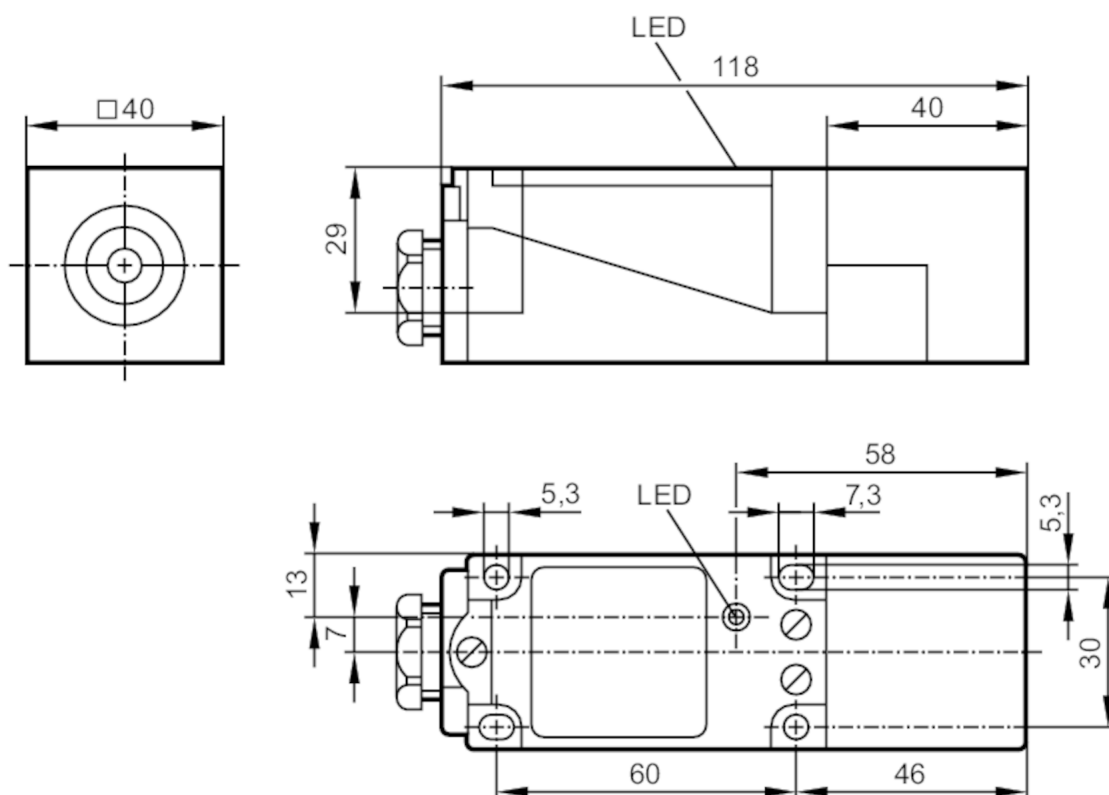

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian	[mm]	20
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	40 x 40 x 118

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		ya

Output

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	7
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	7
Arus beban minimal	[mA]	8
Kebocoran arus maks.	[mA]	2.5



Sensor induktif

IVE2020-FBKA

Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	500
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	500
Frekuensi peralihan AC [Hz]	25
Frekuensi peralihan DC [Hz]	25
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	20
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	20 ± 10 %
Jarak pengoperasian [mm]	0...16.2

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis [X01]	1...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Berat [g]	258.4
Casing	persegi panjang
Pemasangan	non-flush mountable
Dimensi [mm]	40 x 40 x 118
Material	PBT

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Keterangan	Konektor kabel (E11270) harus dipesan secara terpisah
Jumlah paket	1 buah

IV0008



Sensor induktif

IVE2020-FBKA

Koneksi listrik

terminal: ...2.5 mm²; Konektor kabel: M20 X 1.5

Koneksi

