




Sensor induktif

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Produk tidak tersedia - entri arsip

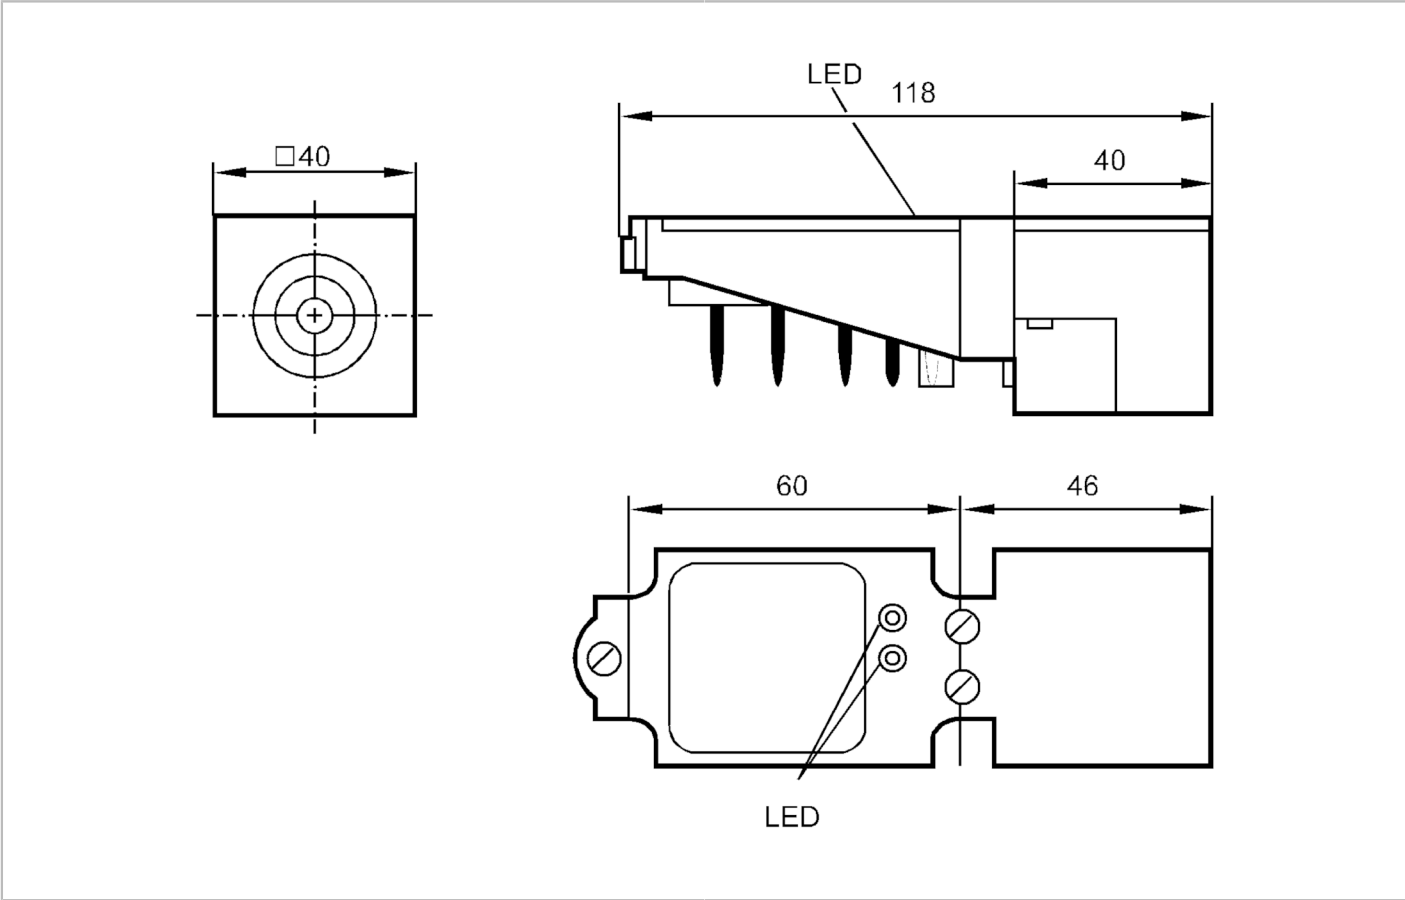

Karakteristik produk		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		komplementer
Jangkauan pendeteksian [mm]		30
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		40 x 40 x 118
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian [V]		10...60 DC
Konsumsi arus [mA]		20; (24 V)
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		ya
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		komplementer
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		3
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		200
Frekuensi peralihan DC [Hz]		100



Sensor induktif

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Pelindung hubung singkat		ya	
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jangkauan pendeteksian	[mm]	30	
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	30 ± 10 %	
Jarak pengoperasian	[mm]	0...24.3	
Akurasi/deviasi			
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis	[X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...70	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME	EN 60947-5-2		
	EN 55011		kelas B
Data teknis			
Casing	persegi panjang		
Pemasangan	non-flush mountable		
Tipe pemasangan	untukudukan pemasangan; (E10228)		
Dimensi	[mm]	40 x 40 x 118	
Material	PBT		
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan	1 x LED, kuning	
	operasi	1 x LED, hijau	
Keterangan			
Keterangan	5 posisi zona aktif yang dapat dipilih		
	Konektor kabel (E11270) harus dipesan secara terpisah		
Jumlah paket	1 buah		

IV5038



Sensor induktif

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Koneksi listrik

Dudukan pemasangan: ...2.5 mm²

Koneksi

