




Sensor induktif

IVE4020BCPKG/10M

Produk tidak tersedia - entri arsip

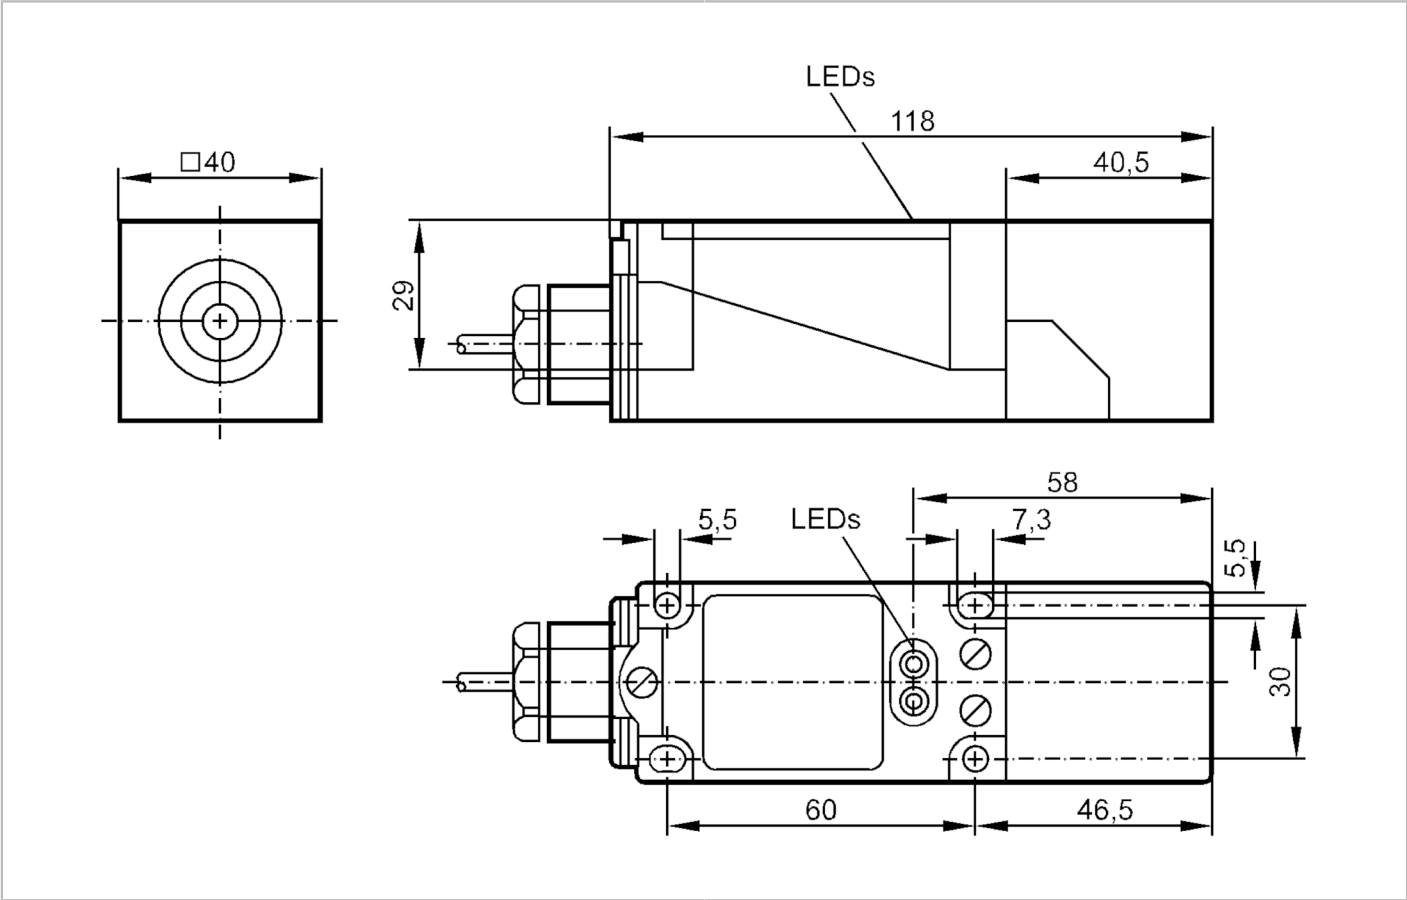

Karakteristik produk		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		komplementer
Jangkauan pendeteksian [mm]		20
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		40 x 40 x 128
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian [V]		10...60 DC
Konsumsi arus [mA]		20; (24 V)
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		ya
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		komplementer
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		3
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		200
Frekuensi peralihan DC [Hz]		150



Sensor induktif

IVE4020BCPKG/10M

Pelindung hubung singkat	ya	
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian [mm]	20	
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	20 ± 10 %	
Jarak pengoperasian [mm]	0...16.2	
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi	baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2	
Histeresis [X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan [X01]	-10...10	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...70	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Pemasangan	flush mountable	
Dimensi [mm]	40 x 40 x 128	
Material	PBT; Segel: FKM	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Keterangan	5 posisi zona aktif yang dapat dipilih	
	Konektor kabel (E11270) harus dipesan secara terpisah	
Jumlah paket	1 buah	

IV5051




Sensor induktif

IVE4020BCPKG/10M

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, kabel fleksibel tahan oli; 4 x 0.5 mm²

Koneksi

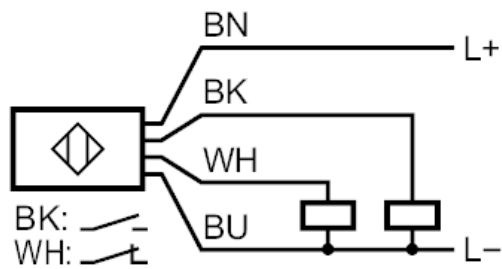

BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih