


Sensor kapasitif

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Produk tidak tersedia - entri arsip

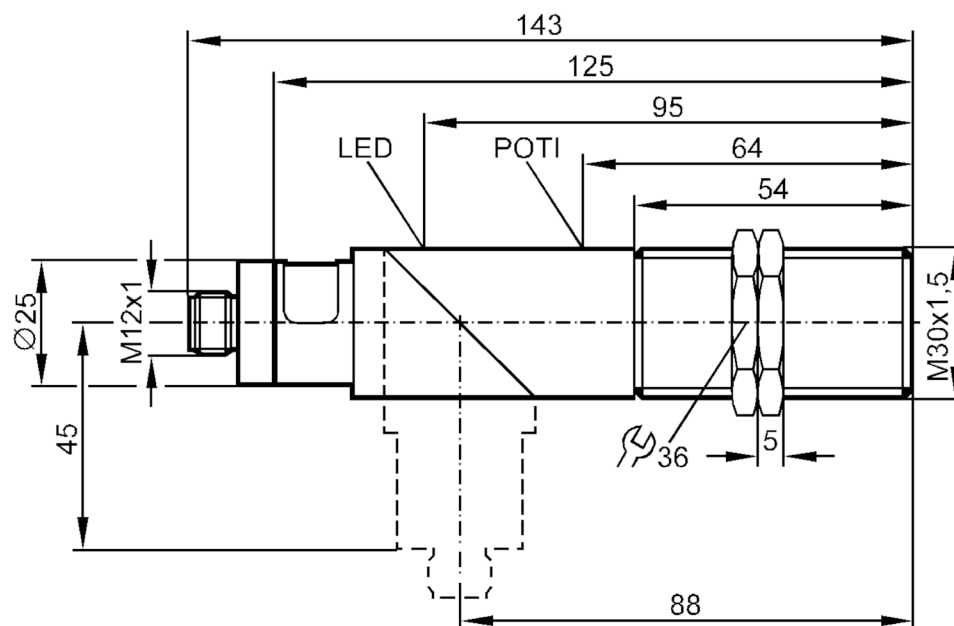

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian	[mm]	15
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...36 DC
Konsumsi arus	[mA]	10; (24 V)
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		ya

Output

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	250
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	250
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	40
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	40
Pelindung beban berlebih		ya



Sensor kapasitif

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	15
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	15 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...12.1
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-15...15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5
Penamaan ulir		M30 x 1.5
Material		PBT; penutup akhir: PC
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat	
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
	obeng: 1	
Keterangan		
Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
Jumlah paket	1 buah	

KI3501




Sensor kapasitif

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C

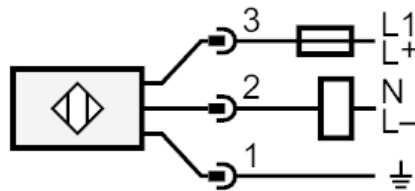

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat