


Sensor kapasitif

KNM30NPKABOW/LS100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KI0054

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

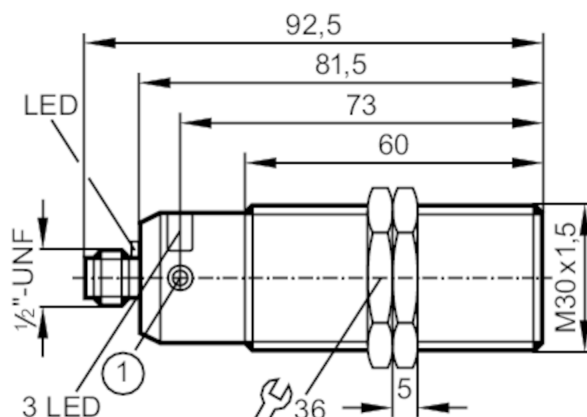

1 tombol pemrograman



Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian	[mm]	jangkauan pendeteksian dapat diprogram
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92

Aplikasi

Instalasi		deteksi melalui dinding kontainer non-logam
Media		bahan curah kering; cairan
Suhu media	[°C]	-25...110

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	30...250 AC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	10
Arus beban minimal	[mA]	5
Kebocoran arus maks.	[mA]	2.5 (250 V AC); (tipikal 1.7 mA (110 V))
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200; (250 (...40 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)



Sensor kapasitif

KNM30NPKABOW/LS100

Frekuensi peralihan AC [Hz]	5
Tahan dari hubung singkat	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	jangkauan pendeteksian dapat diprogram
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	IEC 60947-5-2
-----	---------------

Data teknis

Casing	tipe berulir
Pemasangan	non-flush mountable
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 92
Penamaan ulir	M30 x 1.5
Material	PBT; PP

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	pemrograman	1 x LED, hijau
	kesalahan	1 x LED, merah

Koneksi listrik

Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
------------------------------	---

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 2
--------------	-----------------

Keterangan

Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C




KN0005



Sensor kapasitif

KNM30NPKABOW/LS100

Koneksi

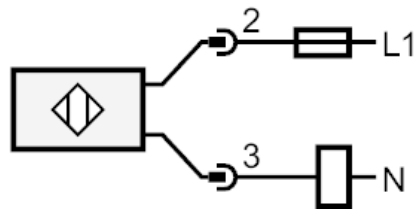

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat