


Sensor kapasitif

KNM30NPKBBOW/LS100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: KI0054

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

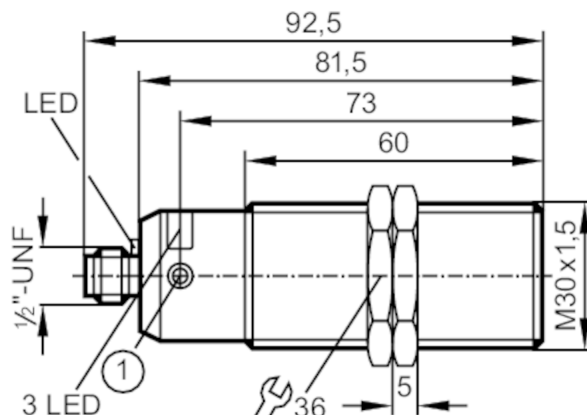

1 tombol pemrograman



Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian	[mm]	jangkauan pendeteksian dapat diprogram
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92

Aplikasi

Instalasi		deteksi melalui dinding kontainer non-logam
Media		bahan curah kering; cairan
Suhu media	[°C]	-25...110

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	30...250 AC
Kelas perlindungan		II

Output

Fungsi output		biasanya tertutup
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	10
Arus beban minimal	[mA]	5
Kebocoran arus maks.	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC)
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	200; (250 (...40 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	5



Sensor kapasitif

KNM30NPKBOW/LS100


Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	jangkauan pendeteksian dapat diprogram
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	IEC 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92
Penamaan ulir		M30 x 1.5
Material		PBT; PP
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	pemrograman	1 x LED, hijau
	kesalahan	1 x LED, merah
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C		
		



Sensor kapasitif

KNM30NPKBBOW/LS100

Koneksi

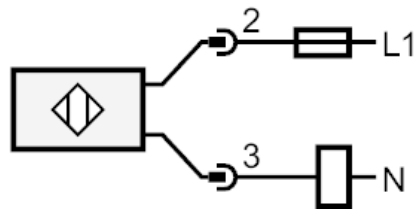

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat