




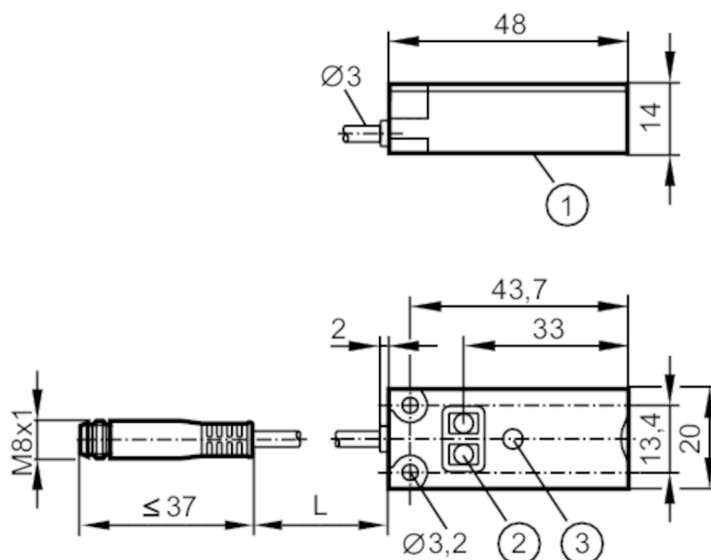

Sensor kapasitif

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

Tipe pelindung hubung singkat	berpuls	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian [mm]	12	
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm]	12 ± 10 %	
Akurasi/deviasi		
Histeresis [X01]	1...15	
Deviasi titik peralihan [X01]	-20...20	
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM1 (4,8 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Smart Sensor	
Mode SIO	ya	
Waktu siklus proses min. [ms]	100.8	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	371
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...80	
Perlindungan	IP 65; IP 67; IP 69K	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	3 V
	EN 55011	kelas B
Tahan guncangan	EN 60068-2-27	30 g 6 guncangan / 11 mdtk setengah sinus (x, y, z)
Ketahanan terhadap getaran	EN 60068-2-6	(10...55 Hz) / 1 mm amplitudo, periode osilasi 5 menit, 30 menit per sumbu pada resonansi atau 55 Hz
MTTF [ANN]	725	
Persetujuan UL	Ta	-25...80 °C
	Tipe penutup	Type 1
	suplai tegangan	Limited Voltage/Current
Data teknis		
Berat [g]	25.2	
Casing	persegi panjang	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi [mm]	20 x 14 x 48	
Material	casing: PBT diperkuat dengan serat kaca; tombol tekan: TPE-U; penutup: PC diperkuat dengan serat kaca	

KQ6004



Sensor kapasitif

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Fungsi adaptasi		ya
Kunci elektronik		ya
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah


Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.04 m, PVC; 3 x 0.14 mm²

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

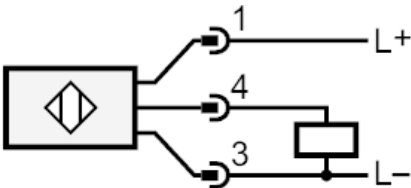

4: OUT / IO-Link