


Sensor kapasitif

KVE2015-FBOW

Produk tidak tersedia - entri arsip

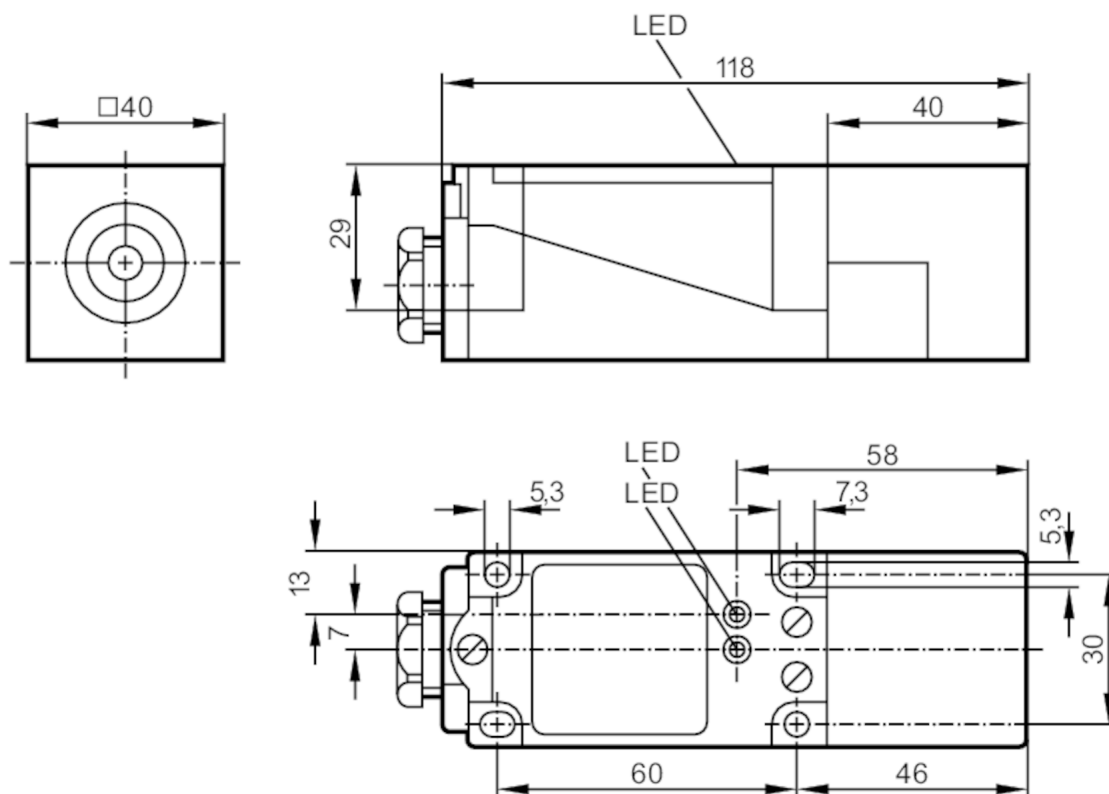

Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Jangkauan pendeteksian [mm]		15
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		40 x 40 x 118

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]		47...63
Tegangan pengoperasian [V]		35...250 AC
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak

Output

Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]		7
Kebocoran arus maks. [mA]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]		500
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]		4000; (10ms / 0,1Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]		10



Sensor kapasitif

KVE2015-FBOW

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	15
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	ya
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm]	15
Jangkauan pendeteksian real [mm] Sr	$15 \pm 10 \%$
Jarak pengoperasian [mm]	0...12.1

Akurasi/deviasi

Faktor koreksi	kaca: 0.4 / air: 1 / keramik: 0.2 / PVC: 0.2
Histeresis [X01]	1...15
Deviasi titik peralihan [X01]	-15...15

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------

Data teknis

Casing	persegi panjang
Pemasangan	flush mountable
Dimensi [mm]	40 x 40 x 118
Material	PBT

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, merah
---------	------------------	----------------

Keterangan

Keterangan	Konektor kabel (E11270) harus dipesan secara terpisah
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

terminal: ...2.5 mm²

Koneksi

