


Sensor silinder untuk silinder clean line

MKR3000-BPKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: MK5115

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

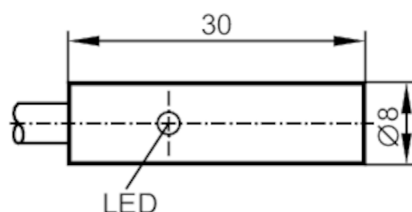

Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 8 / L = 30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	300
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	3
Kecepatan pergerakan [m/s]	< 5

Akurasi/deviasi

Histeresis [mm]	1
Kemampuan pengulangan [mm]	0.1

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...75
-------------------	----------


MK5002



Sensor silinder untuk silinder clean line

MKR3000-BPKG

Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Data teknis		
Permukaan pendeteksian	depan	
Tipe silinder	silinder clean line	
Dimensi [mm]	Ø 8 / L = 30	
Material	aluminium; permukaan pendeteksian: plastik	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²		
Koneksi		

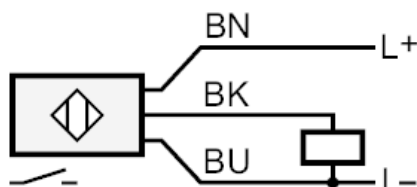

BN =	Warna core :
BU =	coklat
BK =	biru
	hitam