


Sensor silinder untuk silinder clean line

MKR3000-ANKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

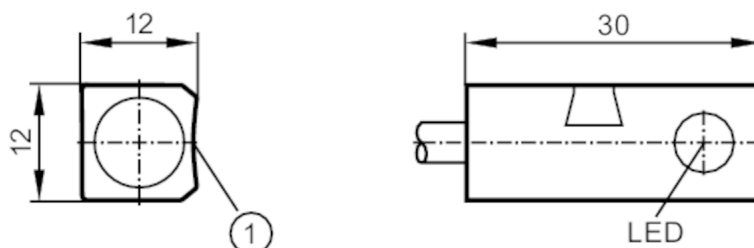

1 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	12 x 30 x 12

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	2

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	300
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	3
Kecepatan pergerakan [m/s]	< 5

Akurasi/deviasi

Histeresis [mm]	1
Kemampuan pengulangan [mm]	0.1

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...75
Perlindungan	IP 67


MK5031



Sensor silinder untuk silinder clean line

MKR3000-ANKG

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Data teknis		
Permukaan pendeteksian	depan	
Tipe silinder	silinder clean line	
Dimensi	[mm]	12 x 30 x 12
Material	aluminium; plastik	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²		
Koneksi		

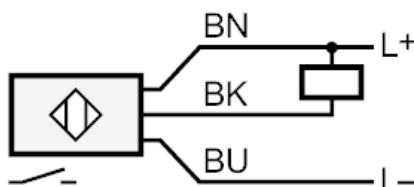

BN = Warna core :
 coklat
BU = biru
BK = hitam