


## Sensor silinder C-slot

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Produk tidak tersedia - entri arsip

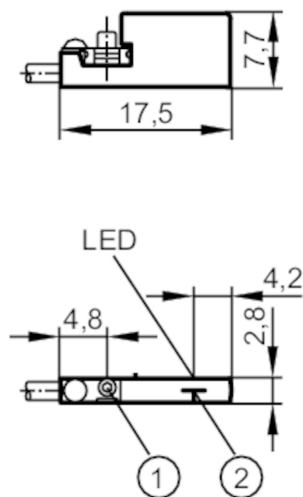

- 1 klem pengencang  
2 Permukaan pendeteksian



## Karakteristik produk

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Desain kelistrikan | PNP              |
| Fungsi output      | biasanya terbuka |
| Dimensi [mm]       | 17.5 x 2.8 x 7.7 |

## Data kelistrikan

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]             | 10...30 DC |
| Konsumsi arus [mA]                     | < 10       |
| Kelas perlindungan                     | III        |
| Pelindung polaritas terbalik           | ya         |
| Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 30         |

## Output

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP              |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5              |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 10000            |
| Pelindung hubung singkat                              | ya               |
| Pelindung beban berlebih                              | ya               |

## Zona pendeteksian

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Sensitivitas respons [mT]  | 2.8  |
| Kecepatan pergerakan [m/s] | > 10 |

## Akurasi/deviasi

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Histeresis [mm] | < 1.5 |
|-----------------|-------|

# MK5316



## Sensor silinder C-slot

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Kemampuan pengulangan [mm] < 0.2

### Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...85

Perlindungan IP 65; IP 67

### Pengujian/persetujuan

|     |                             |                               |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| EME | EN 61000-4-2 ESD            | - CD / 8 kV AD                |
|     | EN 61000-4-3 HF dipancarkan | 10 V/m                        |
|     | EN 61000-4-4 Burst          | 2 kV                          |
|     | EN 61000-4-5 Surge          | 0,5 kV antar jalur, Ri: 2 Ohm |
|     | EN 61000-4-6 HF dihantarkan | 10 V                          |
|     | EN 55011                    | kelas B                       |

### Data teknis

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Pemasangan      | non-flush mountable                                         |
| Tipe pemasangan | klem pengencang dengan soket segi enam, lebar penampang 0,9 |
| Tipe silinder   | Silinder C-slot                                             |
| Dimensi [mm]    | 17.5 x 2.8 x 7.7                                            |
| Material        | PA; klem pengencang: baja tahan karat                       |

### Elemen display/pengoperasian

Display status peralihan 1 x LED, kuning

### Aksesori

Aksesori (opsional) Kunci pas


### Keterangan

Jumlah paket 1 buah

### Koneksi listrik

Kabel: 0.57 m, PUR; 3 x 0.08 mm<sup>2</sup>

Koneksi

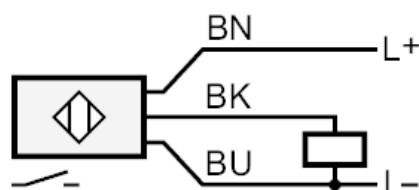

Warna core :  
BK = hitam  
BN = coklat  
BU = biru