


MK5337



Sensor silinder dengan sel GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

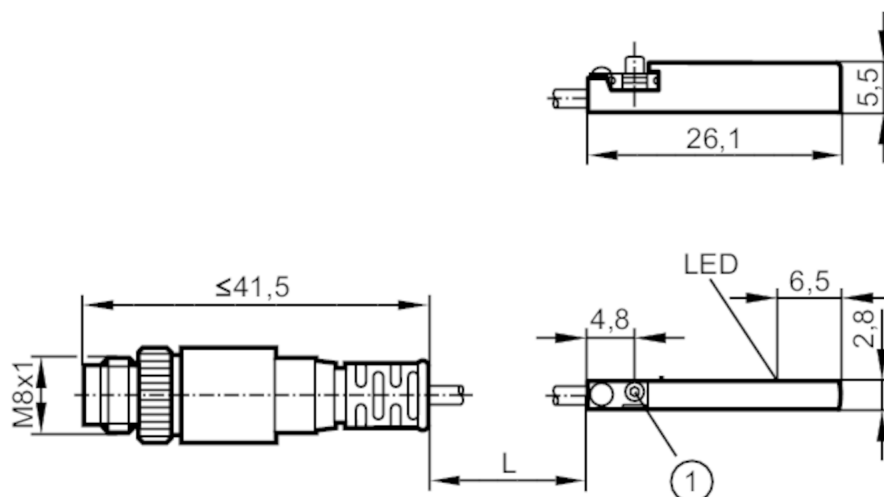

1 klem pengencang



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	26.1 x 2.8 x 5.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	30

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10000
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	2.8
Kecepatan pergerakan [m/s]	> 10

Akurasi/deviasi

Histeresis [mm]	1.5
Kemampuan pengulangan [mm]	< 0.2

MK5337



Sensor silinder dengan sel GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	3731
Persetujuan UL	Persetujuan UL no.	C008
Data teknis		
Berat	[g]	12.6
Pemasangan		flush mountable
Tipe pemasangan		klem pengencang dengan soket segi enam, lebar penampang 0,9
Tipe silinder		Silinder C-slot
Dimensi	[mm]	26.1 x 2.8 x 5.5
Material		casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		Kunci pas: 1
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Kabel: 0.3 m, PUR		
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: mur bergerigi, dapat diputar		

Sensor silinder dengan sel GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Koneksi

