

# MS5001




## Sensor magnetik

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: MS5010

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

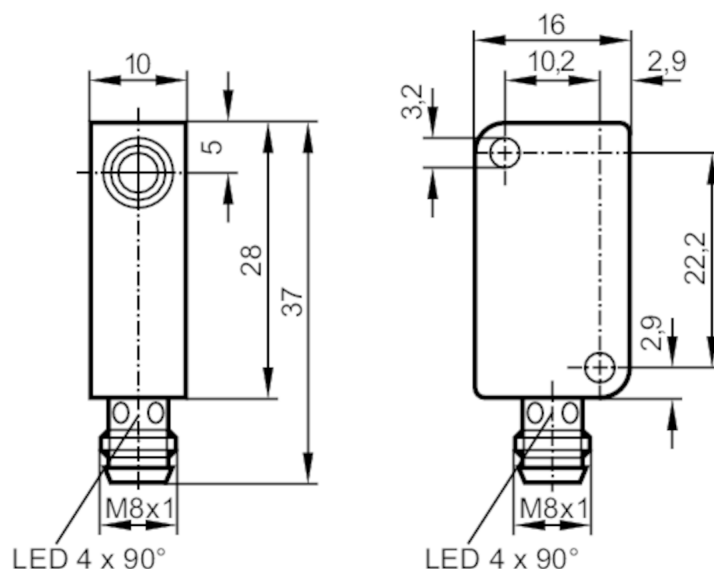

### Karakteristik produk

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Desain kelistrikan          | PNP                               |
| Fungsi output               | biasanya terbuka                  |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 60; (terkait dengan magnet M 4.0) |
| Casing                      | persegi panjang                   |
| Dimensi [mm]                | 28 x 10 x 16                      |

### Data kelistrikan

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]             | 10...30 DC |
| Konsumsi arus [mA]                     | < 10       |
| Pelindung polaritas terbalik           | ya         |
| Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 2          |

### Output

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP              |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2                |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 300              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 5000             |
| Pelindung hubung singkat                              | ya               |
| Tipe pelindung hubung singkat                         | berpulsa         |

# MS5001



## Sensor magnetik

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

|                              |                                |                                   |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Pelindung beban berlebih     | ya                             |                                   |
| Zona pendeteksian            |                                |                                   |
| Jangkauan pendeteksian       | [mm]                           | 60; (terkait dengan magnet M 4.0) |
| Akurasi/deviasi              |                                |                                   |
| Histeresis                   | [X01]                          | 1...10                            |
| Kemampuan pengulangan        | [X01]                          | 1                                 |
| Kondisi pengoperasian        |                                |                                   |
| Suhu sekitar                 | [°C]                           | -25...75                          |
| Perlindungan                 |                                | IP 67                             |
| Pengujian/persetujuan        |                                |                                   |
| EME                          | EN 60947-5-2                   |                                   |
| Tahan guncangan/getaran      | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |                                   |
| Data teknis                  |                                |                                   |
| Casing                       | persegi panjang                |                                   |
| Dimensi                      | [mm]                           | 28 x 10 x 16                      |
| Material                     | plastik                        |                                   |
| Elemen display/pengoperasian |                                |                                   |
| Display                      | status peralihan               | 4 x LED, kuning                   |
| Keterangan                   |                                |                                   |
| Jumlah paket                 | 1 buah                         |                                   |
| Koneksi listrik - colokan    |                                |                                   |

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



### Koneksi

