


Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0100/110VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: N0030A

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

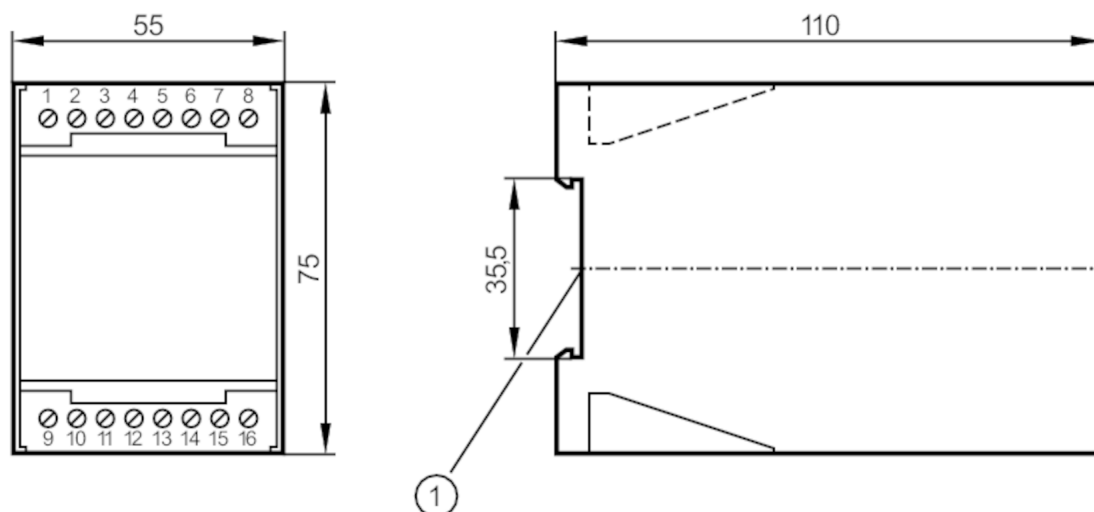

1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat

Data kelistrikan

Toleransi tegangan [%] -10...10

Tegangan pengoperasian [V] < 110 AC

Jumlah saluran 1

Output

Desain kelistrikan relai

Peringkat kontak 4 A, 250 V AC / 500 VA

Frekuensi peralihan DC [Hz] 10

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...60

Perlindungan IP 30

Terminal peringkat perlindungan IP 20

Pengujian/persetujuan

Persetujuan PTB Ex-84/2066X

Klasifikasi keamanan

Penamaan dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik

Tegangan [V] < 13,4

Arus [mA] < 18,5



Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV0100/110VAC

Daya	[mW]	< 62
[Ex ia] Penentuan IIC		[EEx ia] IIC
[Ex ia] Penentuan IIB		[EEx ib] IIC
[Ex ia] Induktansi IIC		1mH / 3mH
[Ex ia] Induktansi IIB		90mH
[Ex ia] Kapasitansi IIC		390nF / 345nF
[Ex ia] Kapasitansi IIB		660nF

Data teknis

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm] 75 x 55 x 110

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	LED, merah
	operasi	LED, hijau


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: 16 x ...2.5 mm²

Koneksi

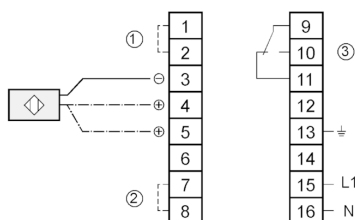

- 1: Pemantauan kawat#
 2: Fungsi output
 3: Relais