

N0531A




Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

penghentian produk

Produk alternatif: N0537A

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

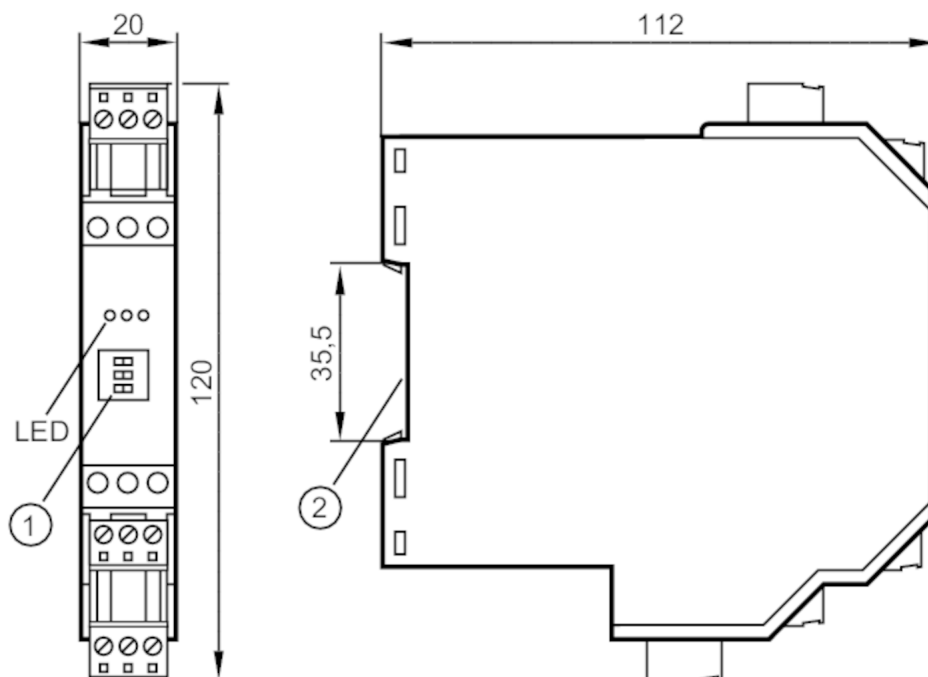

- 1 switch pemilih
2 pemasangan pada rel DIN



Karakteristik produk

Jumlah input dan output

Jumlah output digital: 2

Aplikasi

Aplikasi

pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian [%] -15...25

Tegangan pengoperasian [V] 24 DC

Konsumsi arus [mA] < 50

Jumlah saluran 1

Input/output

Jumlah input dan output

Jumlah output digital: 2

Output

Desain kelistrikan PNP

Jumlah output digital 2

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 3.5

Beban arus maks. per output [mA] 100

N0531A



Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Frekuensi peralihan DC	[Hz]	5000
Tahan dari hubung singkat		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 20
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan		PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038
Tanda ATEX		II (1) G [Ex ia] IIC
		II (1) D [Ex ia] IIIC
EME		EN 50081-2 (1993) EN 61326-1 (2006)
MTTF	[ANN]	394
Data teknis		
Berat	[g]	162
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, kuning
	operasi	LED, hijau
	fungsi	LED, merah
Keterangan		
Keterangan		Perhatian Monitor kontrol harus dipasang di luar area berbahaya. Terminal bebas tidak boleh digunakan.
Jumlah paket		1 buah




Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Koneksi listrik

terminal: ...2.5 mm²

Koneksi

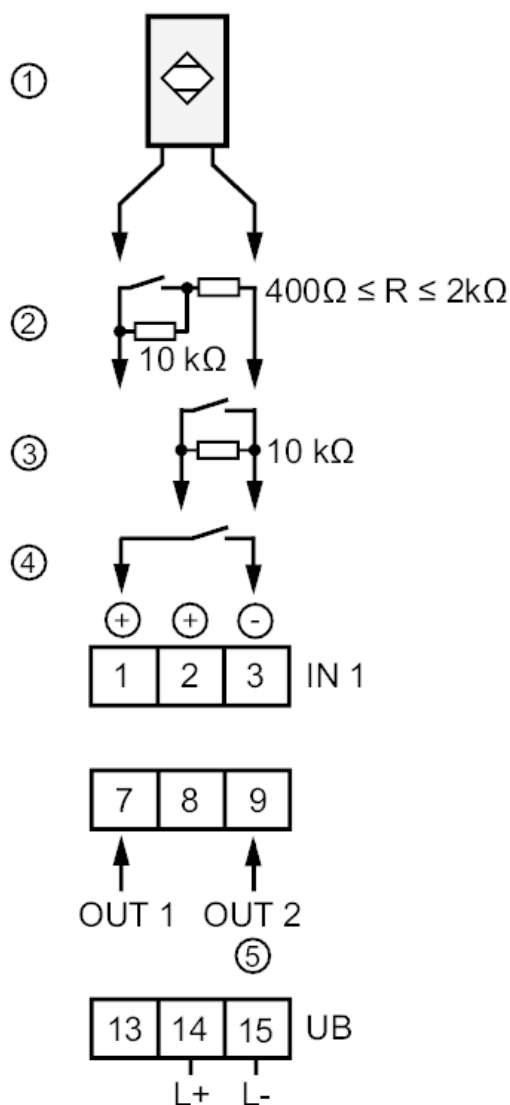

Data lain

Nilai maksimal untuk sirkuit kontrol

dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Tegangan [V]	10.5	10.5	10.5	10.5
Arus [mA]	13	13	13	13
Daya [mW]	34	34	34	34
Induktansi eksternal [mH]	200	740	200	740
Kapasitansi eksternal [μF]	2.4	16.8	2.4	16.8