

N0532A




Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

penghentian produk

Produk alternatif: N0538A

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

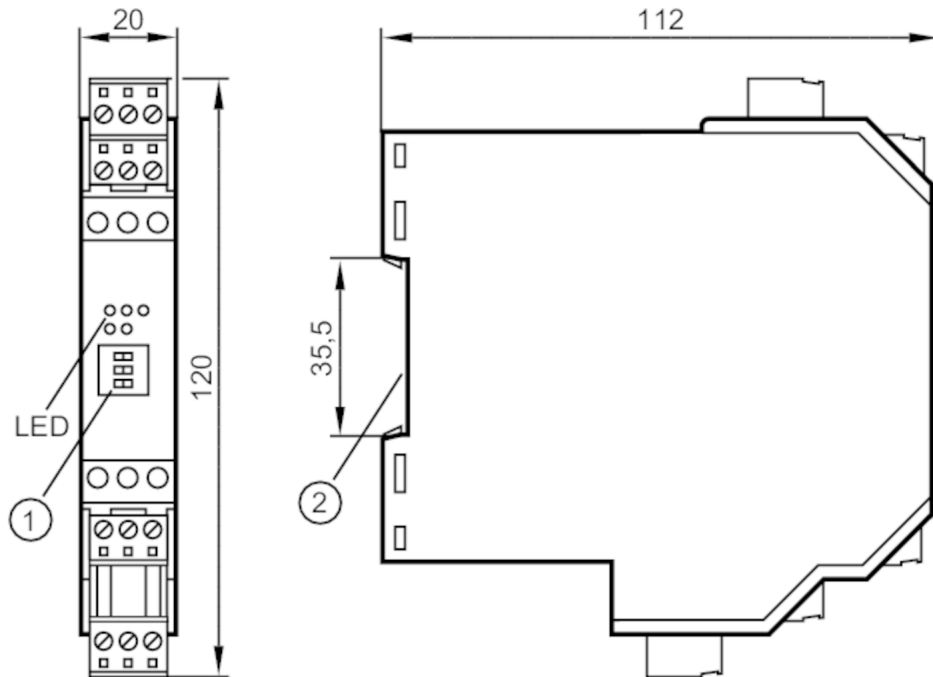

Karakteristik produk

Jumlah input dan output

Jumlah output digital: 2

Aplikasi

Aplikasi

pemantauan hubung singkat; Pemantauan kawat

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian [%]

-15...25

Tegangan pengoperasian [V]

24 DC

Konsumsi arus [mA]

< 50

Jumlah saluran

2

Input/output

Jumlah input dan output

Jumlah output digital: 2

Output

Desain kelistrikan

opto coupler; (bipolar; Tegangan: max. 40 V DC)

Jumlah output digital

2

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]

3

Beban arus maks. per output [mA]

100

Frekuensi peralihan DC [Hz]

5000

N0532A



Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Tahan dari hubung singkat	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan	IP 20	
Pengujian/persetujuan		
Persetujuan	PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038	
Tanda ATEX	 II (1) G [Ex ia] IIC	
	 II (1) D [Ex ia] IIIC	
EME	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[ANN]	426
Data teknis		
Berat	[g]	172
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	2 x LED, kuning
	operasi	LED, hijau
	fungsi	2 x LED, merah
Keterangan		
Keterangan	Perhatian Monitor kontrol harus dipasang di luar area berbahaya.	
	Terminal bebas tidak boleh digunakan.	
Jumlah paket	1 buah	


Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Koneksi listrik

terminal: ...2.5 mm²

Koneksi

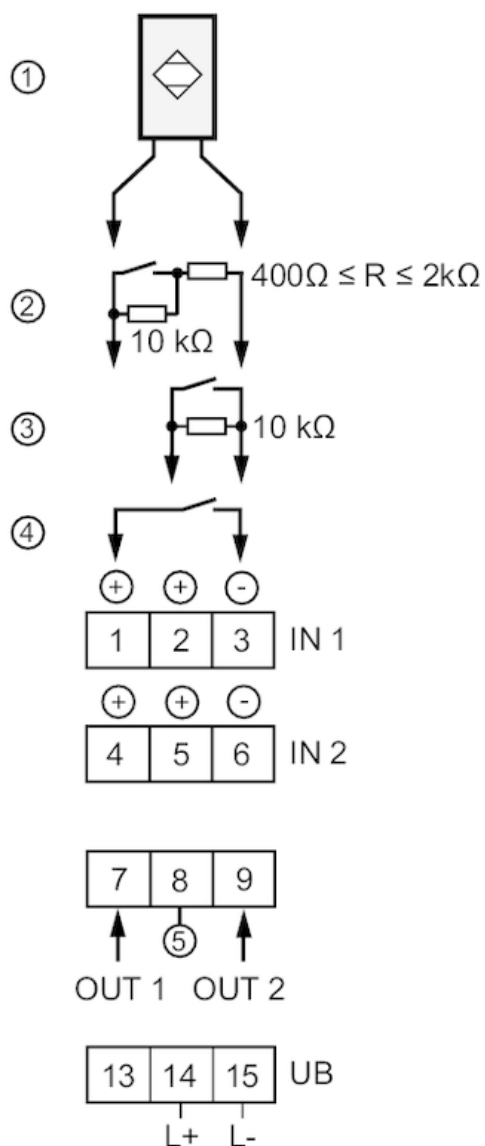

N0532A



Amplifier pengalih untuk sensor Namur

NV1223/24VDC/OK/1D/1G

Data lain

Nilai maksimal untuk sirkuit kontrol

dalam peringkat perlindungan yang aman secara intrinsik	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Tegangan [V]	10.5	10.5	10.5	10.5
Arus [mA]	13	13	13	13
Daya [mW]	34	34	34	34
Induktansi eksternal [mH]	200	740	200	740
Kapasitansi eksternal [μF]	2.4	16.8	2.4	16.8