


Sensor NAMUR induktif

IFA2004-N/Sonderkabel

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: NF5008

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Fungsi output		biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian	[mm]	4
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M12 x 1 / L = 30

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih		ya
Amplifier pengalih		koneksi ke amplifier pengalih NV0100, NV0200, atau amplifier pengalih lain yang disetujui dengan maks. nilai: $U = 15\text{ V}$ / $I = 50\text{ mA}$ / $P = 180\text{ mW}$
Tegangan nominal DC	[V]	8.2; (1k Ω)
Tegangan suplai DC	[V]	5...25
Konsumsi arus	[mA]	< 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1)

Output

Fungsi output		biasanya tertutup
Resistensi kabel maks.	[Ω]	50
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	400

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian	[mm]	4
------------------------	------	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan/getaran		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------	--	--------------------------------

Klasifikasi keamanan

Kapasitansi internal maks.	[nF]	230
Induktansi internal maks.	[μ H]	120

Data teknis

Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable

**Sensor NAMUR induktif**

IFA2004-N/Sonderkabel


Dimensi	[mm]	M12 x 1 / L = 30
Penamaan ulir		M12 x 1
Material		kuningan berlapis nikel; PBT

Aksesori

Item dikirim	mur pengunci: 2
--------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

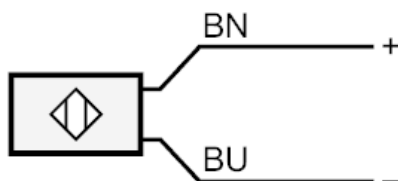Koneksi listrikKabel: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm²**Koneksi**

BN = Warna core :
BU = coklat
 biru