


Produk tidak tersedia - entri arsip

**Karakteristik produk**

Desain kelistrikan	NAMUR
Fungsi output	biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm]	4
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M12 x 1

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	koneksi ke amplifier pengalih NV0100, NV0200, atau amplifier pengalih lain yang disetujui dengan maks. nilai: $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$
Tegangan nominal DC [V]	8.2; (1k Ω)
Tegangan suplai DC [V]	5...25
Konsumsi arus [mA]	< 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1)

Output

Desain kelistrikan	NAMUR
Fungsi output	biasanya tertutup
Resistensi kabel maks. [Ω]	50
Frekuensi peralihan DC [Hz]	400

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	4
-----------------------------	---

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar [$^{\circ}\text{C}$]	-25...70
-------------------------------------	----------



Sensor NAMUR induktif

IF-2004-N

Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan/getaran	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Klasifikasi keamanan		
Kapasitansi internal maks.	[nF]	100
Induktansi internal maks.	[μH]	65
Data teknis		
Casing	tipe berulir	
Pemasangan	non-flush mountable	
Dimensi	[mm]	M12 x 1
Penamaan ulir	M12 x 1	
Material	PBT	
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm ²		
Koneksi		

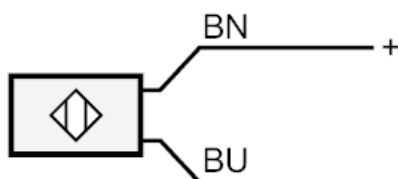

BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru