


Pencahayaan eksternal

Dome Light 130 WH IR/ US

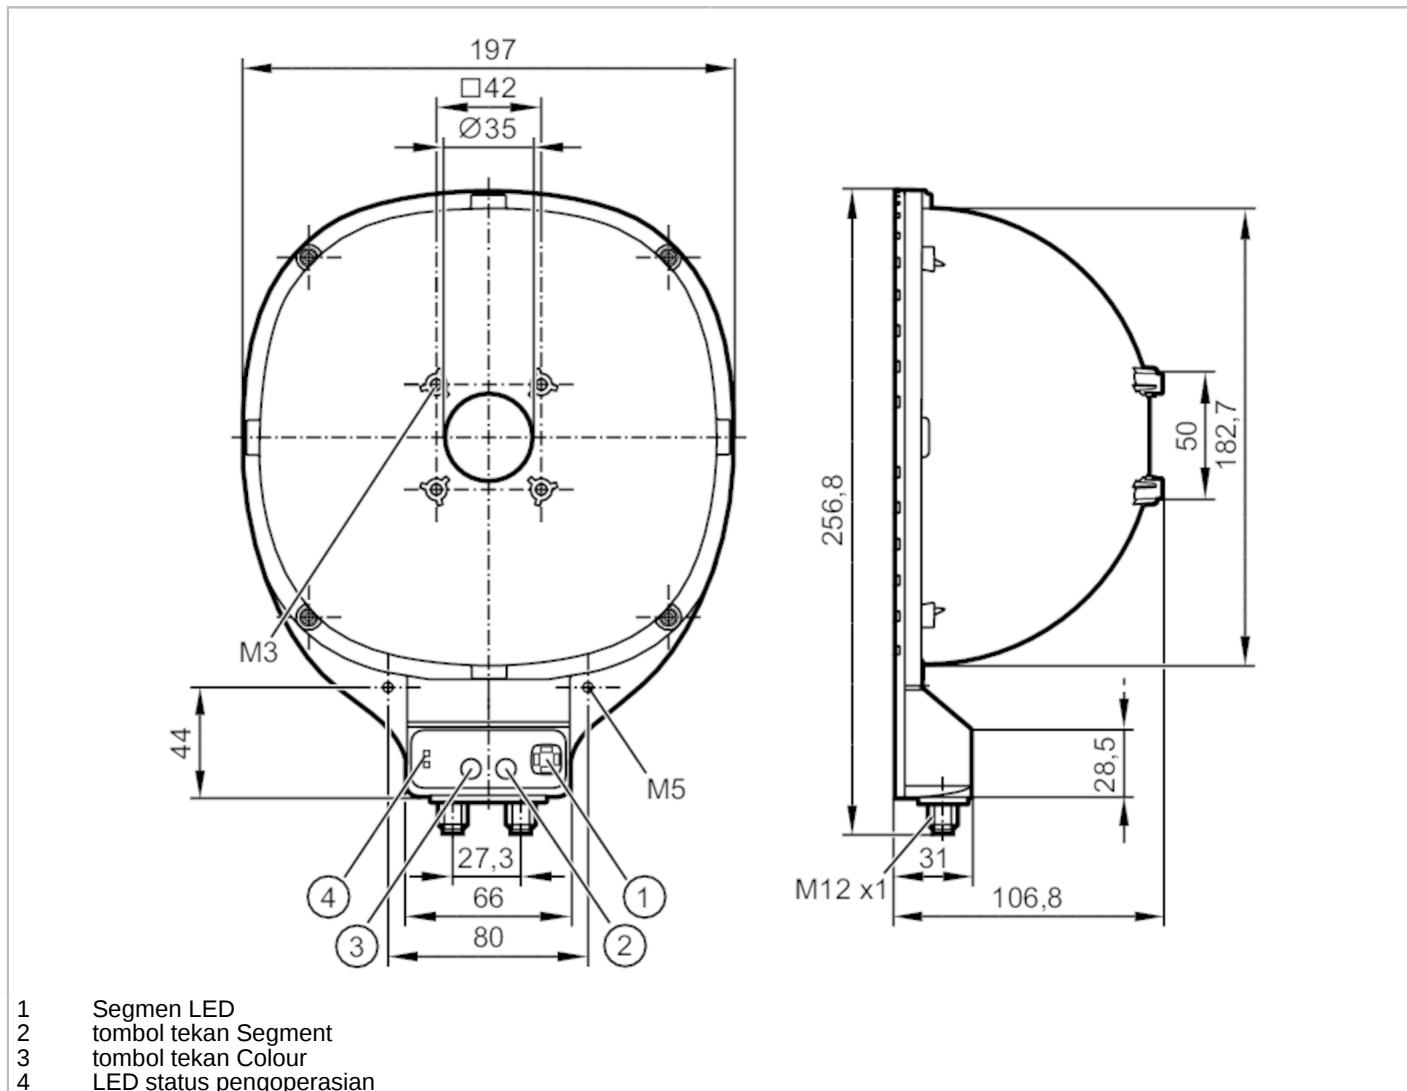

- 1 Segmen LED
 2 tombol tekan Segment
 3 tombol tekan Colour
 4 LED status pengoperasian

**Karakteristik produk**

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Tipe cahaya | cahaya putih; cahaya inframerah |
|-------------|---------------------------------|

Aplikasi

| | |
|--------------------------|---|
| Area yang diterangi [mm] | 130 x 130 |
| Desain | Kubah |
| Tipe operasi | intensitas cahaya normal (dapat dioperasikan permanen); Intensitas cahaya tinggi (berpulsa) |

Data kelistrikan

| | |
|----------------------------|--|
| Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
| Konsumsi arus [mA] | mode pengoperasian "operasi permanen": 540; mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi": 2580 |
| Kelas perlindungan | III; (PELV) |
| Tipe cahaya | cahaya putih; cahaya inframerah |

Input/output


| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 1 |
|-------------------------|-------------------------|

O2D932



Pencahayaan eksternal

Dome Light 130 WH IR/ US

| Input | | |
|---|---|---|
| Pemicu | | 24 V PNP/NPN; eksternal |
| Jumlah input digital | | 1 |
| Kondisi pengoperasian | | |
| Suhu sekitar | [°C] | -10...40 |
| Suhu penyimpanan | [°C] | -20...60 |
| Perlindungan | | IP 65 |
| Pengujian/persetujuan | | |
| Keamanan fotobiologis | | kelompok risiko 1; (DIN EN 62471) |
| Data teknis | | |
| Berat | [g] | 1018.15 |
| Dimensi | [mm] | 256.8 x 197 x 106.8 |
| Material | | casing: aluminium dianodisasi hitam; Penutup: ABS |
| Torsi pengencangan | [Nm] | 0.5...1.5 |
| Elemen display/pengoperasian | | |
| Display | operasi | 1 x LED, hijau |
| | mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi" | 1 x LED, merah |
| | Segmen LED | 1 x LED, putih |
| Keterangan | | |
| Jumlah paket | | 1 buah |
| Koneksi listrik - pengaturan parameter | | |
| Konektor: M12; pengkodean: A | | |
|  | | |
| 1: | mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi" | |
| 2: | warna 2 | |
| 3: | GND | |
| 4: | Segmen LED 1 | |
| 5: | Segmen LED 2 | |
| 6: | Segmen LED 3 | |
| 7: | Segmen LED 4 | |
| 8: | tombol penonaktifan | |

O2D932




Pencahayaan eksternal

Dome Light 130 WH IR/ US

Koneksi listrik - suplai tegangan

Konektor: M12; pengkodean: A



| | |
|----|------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | input pemicu NPN |
| 3: | GND |
| 4: | input pemicu PNP |
| 5: | peredup |