




Sensor warna

ODC-MPKG/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

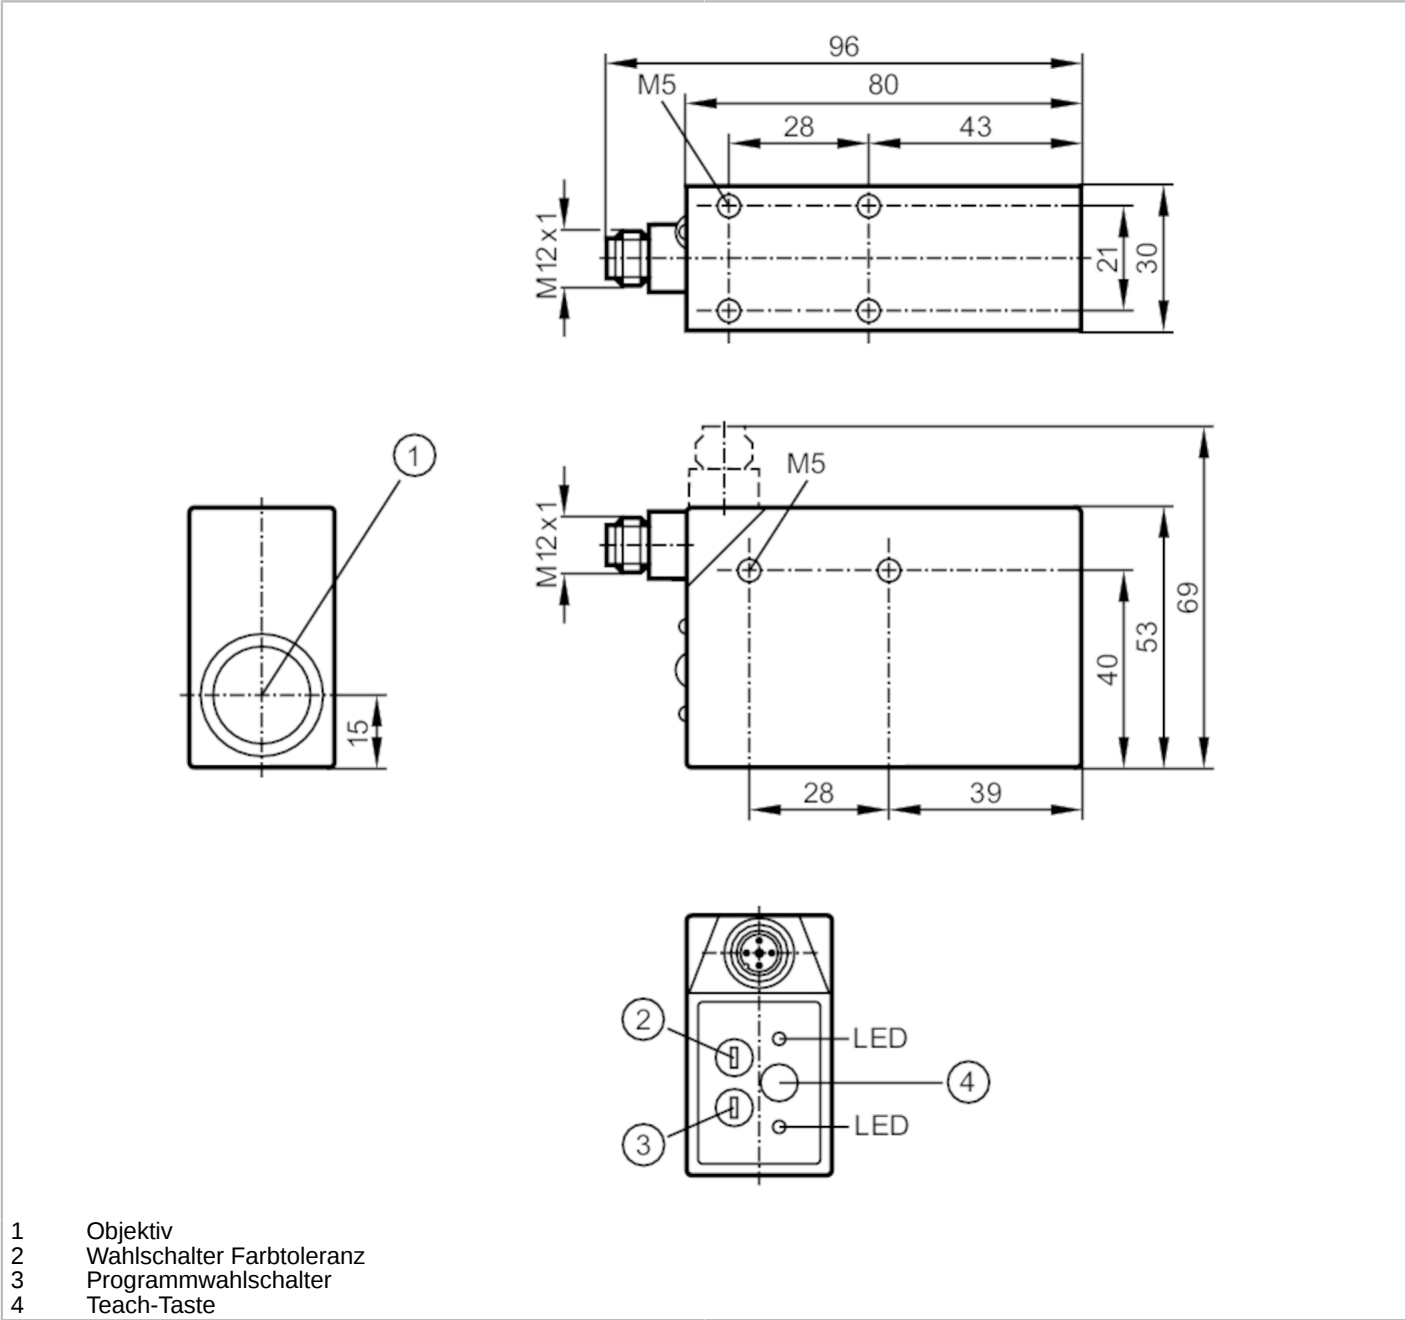

- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

| Karakteristik produk       |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipe cahaya                | cahaya merah; cahaya hijau; cahaya biru                                       |
| Casing                     | persegi panjang                                                               |
| Aplikasi                   |                                                                               |
| Aplikasi                   | pengenalan warna; pengoperasian retro-reflektif; pengoperasian refleksi difus |
| Data kelistrikan           |                                                                               |
| Tegangan pengoperasian [V] | 12...30 DC; (Sisa riak maks.: 5 Vss)                                          |
| Konsumsi arus [mA]         | 80                                                                            |
| Kelas perlindungan         | II                                                                            |
| Tipe cahaya                | cahaya merah; cahaya hijau; cahaya biru                                       |



## Sensor warna

ODC-MPKG/US-100

|                                 |      |        |
|---------------------------------|------|--------|
| Tipe masa pakai                 | [h]  | 100000 |
| Suhu referensi untuk masa pakai | [°C] | 25     |

## Output

|                                                   |      |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|
| Desain kelistrikan                                |      | PNP |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC | [V]  | 2   |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC  | [mA] | 100 |
| Frekuensi peralihan DC                            | [Hz] | 300 |

## Zona pendeteksian

|                                   |      |                                             |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------|
| Jarak jangkauan                   | [m]  | 0.1...0.25; (pengoperasian retro-reflektif) |
| Jarak jangkauan                   | [mm] | < 12.5; (pengoperasian refleksi difus ± 2)  |
| Lebar titik cahaya maks.          | [mm] | 2                                           |
| Tinggi titik cahaya maks.         | [mm] | 4                                           |
| Dimensi titik cahaya mengacu pada |      | Jarak jangkauan                             |

## Waktu respons

|               |     |       |
|---------------|-----|-------|
| Waktu respons | [s] | < 2.5 |
|---------------|-----|-------|

## Kondisi pengoperasian

|                                           |       |          |
|-------------------------------------------|-------|----------|
| Suhu sekitar                              | [°C]  | -10...55 |
| Perlindungan                              |       | IP 67    |
| Ketahanan maks. terhadap cahaya dari luar | [klx] | 20       |

## Pengujian/persetujuan

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| EME | EN 60947-5-2 |  |
|-----|--------------|--|

## Data teknis

|                |      |                 |
|----------------|------|-----------------|
| Casing         |      | persegi panjang |
| Dimensi        | [mm] | 53 x 30 x 80    |
| Material       |      | seng tuang      |
| Material lensa |      | kaca            |

## Elemen display/pengoperasian


|         |         |                 |
|---------|---------|-----------------|
| Display | operasi | 1 x LED, hijau  |
|         | fungsi  | 1 x LED, kuning |

## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|


## Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A





### Koneksi

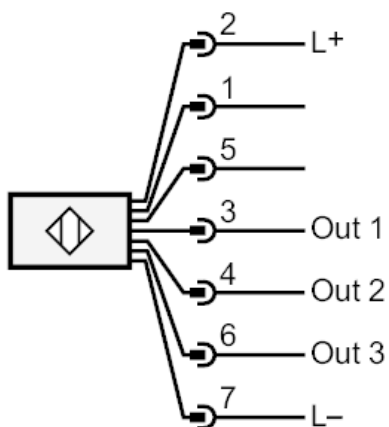

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT        |
| 5 | Eingang "External Teach" |