


Sensor retro-reflektif

OGP-DBOA



1 tombol tekan

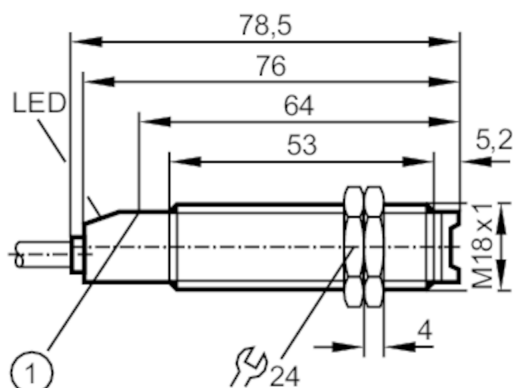

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Frekuensi AC [Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian [V]	20...250 AC/DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	tidak
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Fungsi output	mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	8
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	8
Arus beban minimal [mA]	5
Kebocoran arus maks. [mA]	1.7
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	90; (180 (...40 °C))
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	90; (180 (...40 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]	25
Frekuensi peralihan DC [Hz]	25
Tahan dari hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak



Sensor retro-reflektif

OGP-DBOA

Zona pendeteksian		
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik	[m]	3; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya
Diameter titik cahaya maks.	[mm]	262
Dimensi titik cahaya mengacu pada		pada jangkauan maksimum
Tersedia filter polarisasi		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	339
Data teknis		
Berat	[g]	122.6
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M18 x 1 / L = 78.5
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		PBT
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, merah
	fungsi	1 x LED, merah berkedip
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah




Sensor retro-reflektif

OGP-DBOA

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

Koneksi

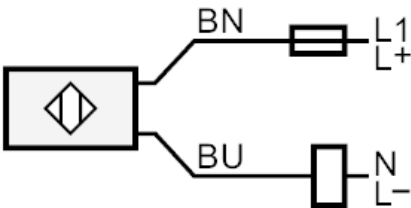

Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat
Warna core :

BN = coklat
BU = biru

Diagram dan grafik

grafik excess gain

