


Receiver sensor sinar tembus

OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

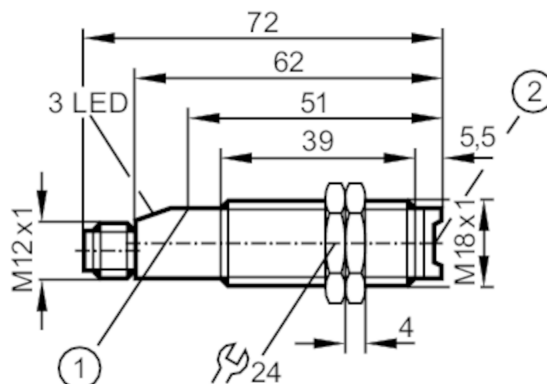

- 1 tombol tekan
2 LED \$Justierhilfe

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas; Output pemeriksaan fungsi
Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 30
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	675

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Output pemeriksaan fungsi	ya
Penurunan tegangan maks. pada output pemeriksaan fungsi [V]	3.5
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA]	10
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	500
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya



Receiver sensor sinar tembus


OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Zona pendeteksian		
Transmitter/receiver		receiver
Jarak jangkauan [m]		< 60
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya
Diameter objek terkecil yang dapat dideteksi [mm]		3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-10...50
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Dimensi [mm]		M18 x 1 / L = 72
Penamaan ulir		M18 x 1
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L); PBT
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas		
		

Receiver sensor sinar tembus

OGELFNKG/B1/V4A/US-100

Koneksi

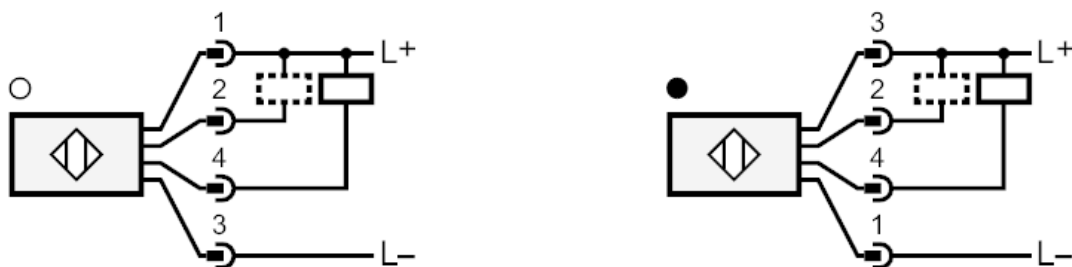

2 Output pemeriksaan fungsi

Diagram dan grafik

grafik excess gain

