


## Sensor refleksi difus

OIT-FBOW

Produk tidak tersedia - entri arsip

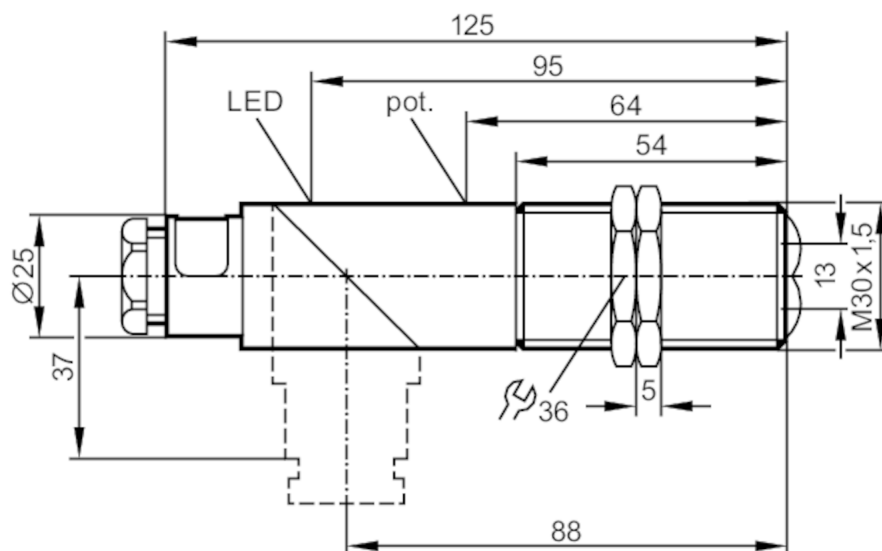

## Karakteristik produk

|        |              |
|--------|--------------|
| Casing | tipe berulir |
|--------|--------------|

## Aplikasi

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
|----------------|-----------------------|

## Data kelistrikan

|                              |      |             |
|------------------------------|------|-------------|
| Frekuensi AC                 | [Hz] | 47...63     |
| Tegangan pengoperasian       | [V]  | 20...250 AC |
| Pelindung polaritas terbalik |      | tidak       |

## Output

|                                                    |      |                                          |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| Fungsi output                                      |      | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram) |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC  | [V]  | 4                                        |
| Kebocoran arus maks.                               | [mA] | 12                                       |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan AC   | [mA] | 300                                      |
| Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan | [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz)                   |
| Frekuensi peralihan AC                             | [Hz] | 15                                       |
| Tahan dari hubung singkat                          |      | tidak                                    |
| Pelindung beban berlebih                           |      | tidak                                    |

## Zona pendeteksian

|                                  |      |                                      |
|----------------------------------|------|--------------------------------------|
| Jarak jangkauan                  | [mm] | 3...700; (kertas putih 200 x 200 mm) |
| Jangkauan yang dapat disesuaikan |      | ya                                   |
| Diameter titik cahaya maks.      | [mm] | 122                                  |



## Sensor refleksi difus

OIT-FBOW

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |
|-----------------------------------|-------------------------|

## Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
| Perlindungan      | IP 65    |

## Pengujian/persetujuan

|     |              |
|-----|--------------|
| EME | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

## Data teknis

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Berat [g]      | 128                   |
| Casing         | tipe berulir          |
| Dimensi [mm]   | M30 x 1.5 / L = 125   |
| Penamaan ulir  | M30 x 1.5             |
| Material       | PBT; PPO dimodifikasi |
| Material lensa | PMMA                  |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Koneksi listrik

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; $\leq 2$ A; cepat |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Aksesori

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Item dikirim | mur pengunci: 2<br>obeng |
|--------------|--------------------------|


## Keterangan

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Keterangan   | Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat. |
| Jumlah paket | 1 buah                                                            |

## Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm<sup>2</sup>; Selubung kabel: Ø 7...13 mm; Konektor kabel: M20 X 1.5

## Koneksi

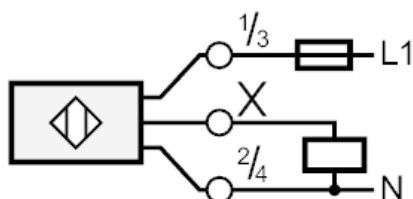Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1  $\leq 2$  A cepat

## Sensor refleksi difus

OIT-FBOW

## Diagram dan grafik

grafik excess gain

