


Sensor retro-reflektif

OIP-FBOW

Produk tidak tersedia - entri arsip

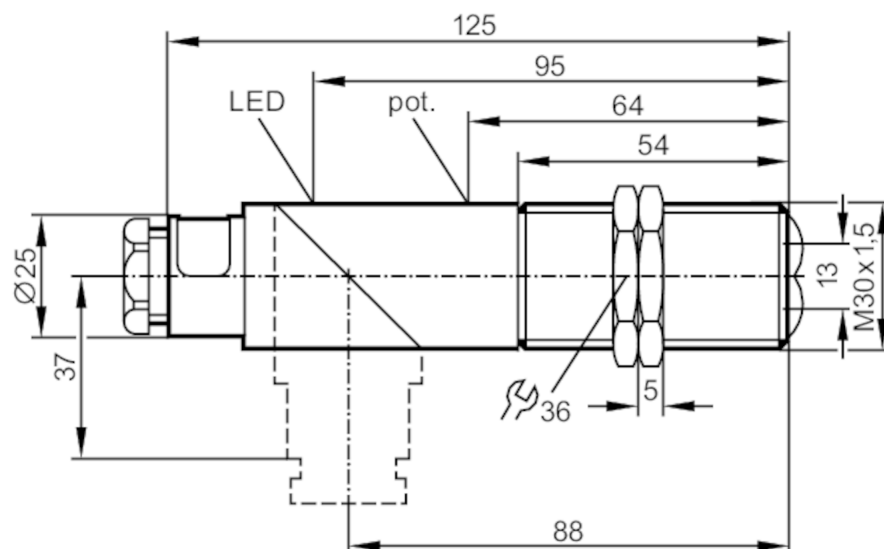

Karakteristik produk

Casing	tipe berulir
--------	--------------

Aplikasi

Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC
Kelas perlindungan		II

Output

Fungsi output		mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC	[V]	4
Kebocoran arus maks.	[mA]	12
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC	[mA]	300
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	65
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan	[m]	< 2; (Reflektor prisma Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya
Tersedia filter polarisasi		ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...60
--------------	------	----------



Sensor retro-reflektif

OIP-FBOW

Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing	tipe berulir	
Dimensi [mm]	M30 x 1.5 / L = 125	
Penamaan ulir	M30 x 1.5	
Material	PBT; PPO dimodifikasi	
Material lensa	PMMA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2 obeng	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: ...1.5 mm ²		
Koneksi		

