


Sensor retro-reflektif

OIR-FBOW/LS

Produk tidak tersedia - entri arsip

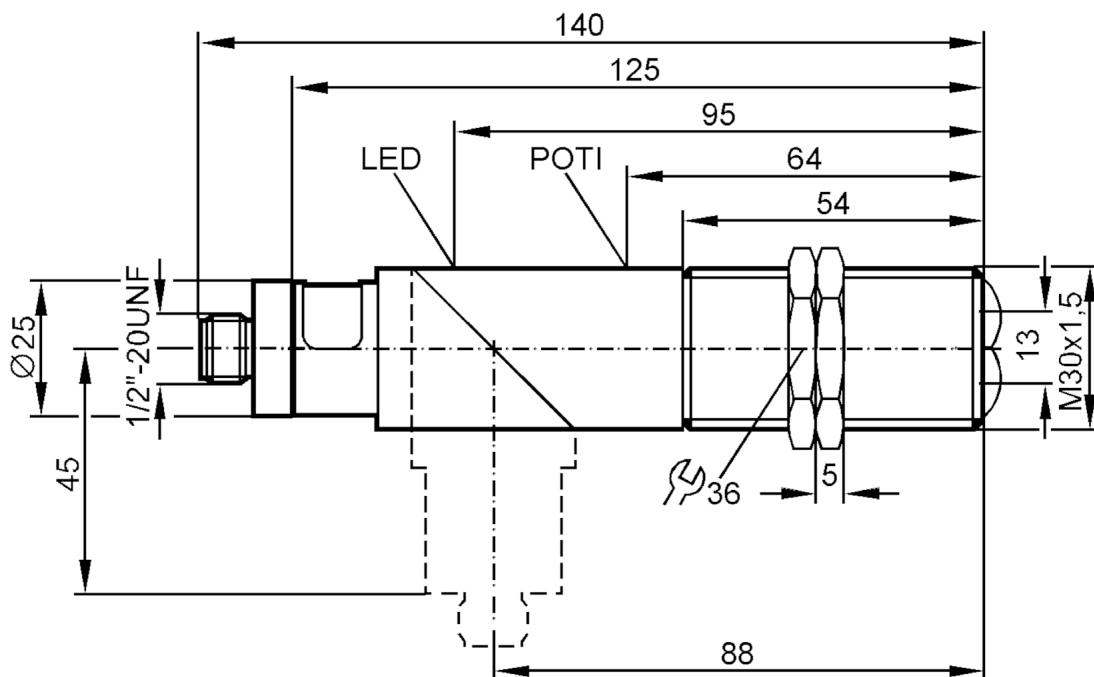

Karakteristik produk

Casing

tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Frekuensi AC

[Hz]

47...63

Tegangan pengoperasian

[V]

20...250 AC

Output

Fungsi output

mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)

Penurunan tegangan maks.
pada output peralihan AC

[V]

4

Kebocoran arus maks.

[mA]

12

Peringkat arus permanen dari
output peralihan AC

[mA]

300

Peringkat arus jangka pendek
dari output peralihan

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekuensi peralihan AC

[Hz]

15

Pelindung hubung singkat

tidak

Pelindung beban berlebih

tidak

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan

[m]

< 4; (Reflektor prisma Ø 80 E20005)

Jangkauan yang dapat
disesuaikan

ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...60



Sensor retro-reflektif

OIR-FBOW/LS

Perlindungan	IP 65
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Berat	[g]	145.149
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5
Penamaan ulir		M30 x 1.5
Material		PPO dimodifikasi
Material lensa		PMMA

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori


Item dikirim		mur pengunci: 2 obeng
--------------	--	--------------------------

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C



Koneksi

