




Receiver sensor sinar tembus

OJE-FPKG/SO

Produk tidak tersedia - entri arsip

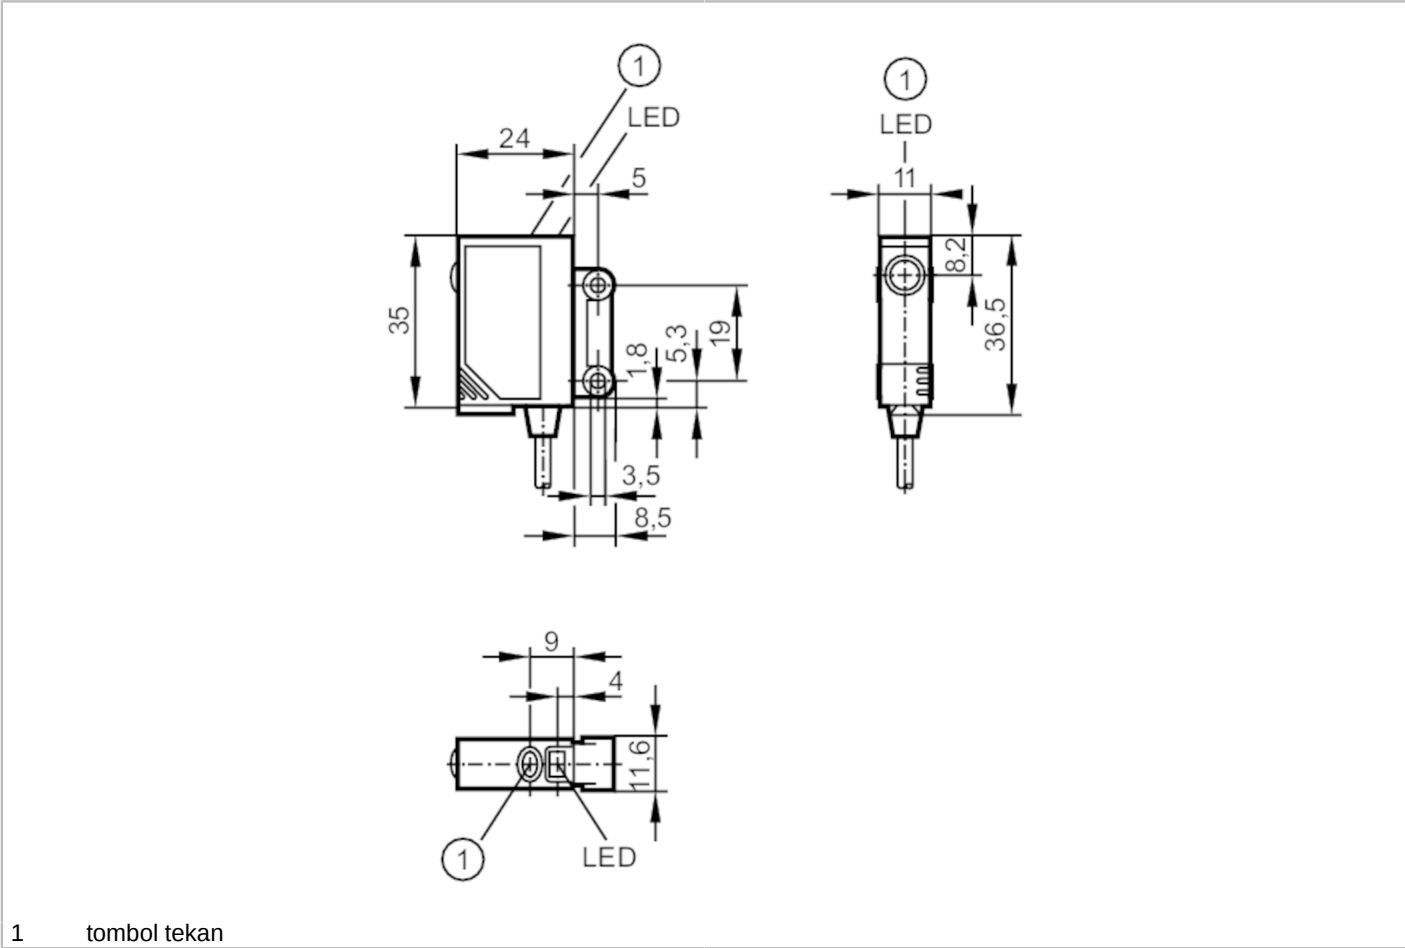

1 tombol tekan

Karakteristik produk

Casing	persegi panjang
--------	-----------------

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 12
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1200
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa



Receiver sensor sinar tembus

OJE-FPKG/SO

Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Transmitter/receiver	receiver	
Jarak jangkauan [m]	< 10	
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...60	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Dimensi [mm]	35 x 11 x 24	
Material	casing: ABS; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS	
Material lensa	kaca	
Penyelarasan lensa	lensa samping	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Kunci elektronik	ya	
Aksesori		
Item dikirim	sekrup: 2	
	Washer pegas: 2	
	Mur: 2	
Keterangan		
Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus	
Jumlah paket	1 buah	


Receiver sensor sinar tembus

OJE-FPKG/SO

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm²

Koneksi

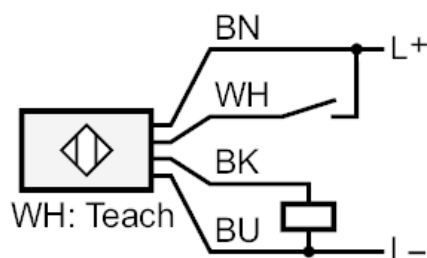

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih

Diagram dan grafik

grafik excess gain

