




Sensor retro-reflektif

OLP-FKOA

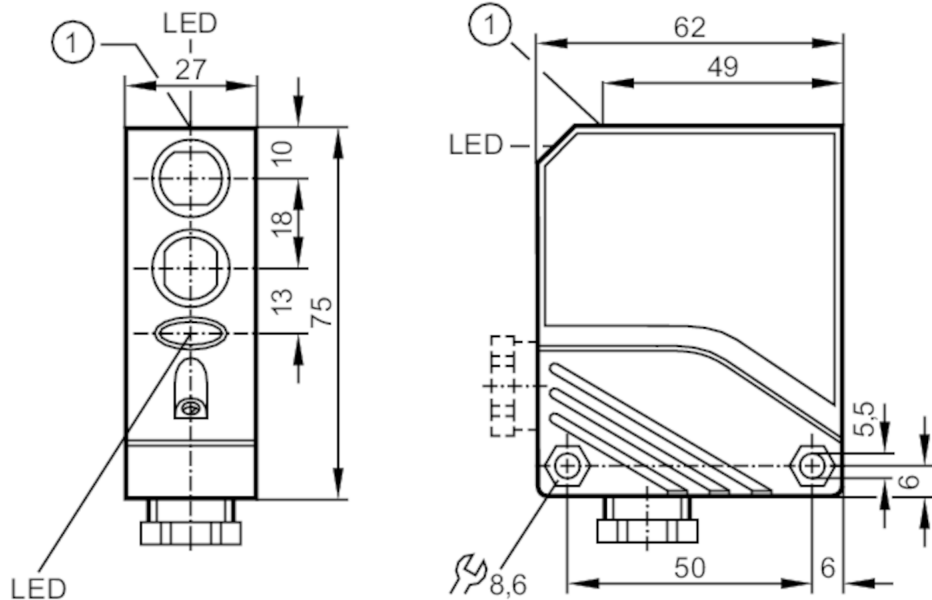

1 tombol tekan



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	4
Kelas perlindungan		II
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Tipe cahaya		cahaya merah
Panjang gelombang	[nm]	660

Output

Desain kelistrikan	relai
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Peringkat kontak	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Frekuensi peralihan AC [Hz]	10
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10
Tahan dari hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak



Sensor retro-reflektif

OLP-FKOA

Zona pendeteksian		
Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatic	[m]	0.3...5; (Reflektor prismatic Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya
Diameter titik cahaya maks.	[mm]	250
Dimensi titik cahaya mengacu pada		pada jangkauan maksimum
Tersedia filter polarisasi		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	256
Data teknis		
Berat	[g]	163.5
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	75 x 27 x 62
Material		PA; PBT
Material lensa		PMMA
Penyelarasan lensa		lensa samping
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 5 A; cepat
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah


Sensor retro-reflektif

OLP-FKOA

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 4.5...10 mm; Konektor kabel: M16 X 1.5

Koneksi

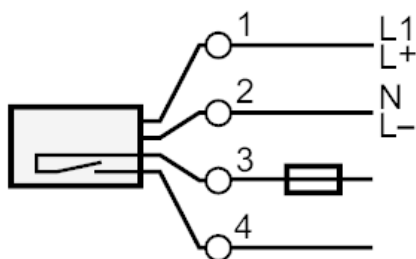

Catatan : sekering miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 5 A cepat

Diagram dan grafik

grafik excess gain

