


Receiver sensor sinar tembus

OSE-FBOA/T

Produk tidak tersedia - entri arsip

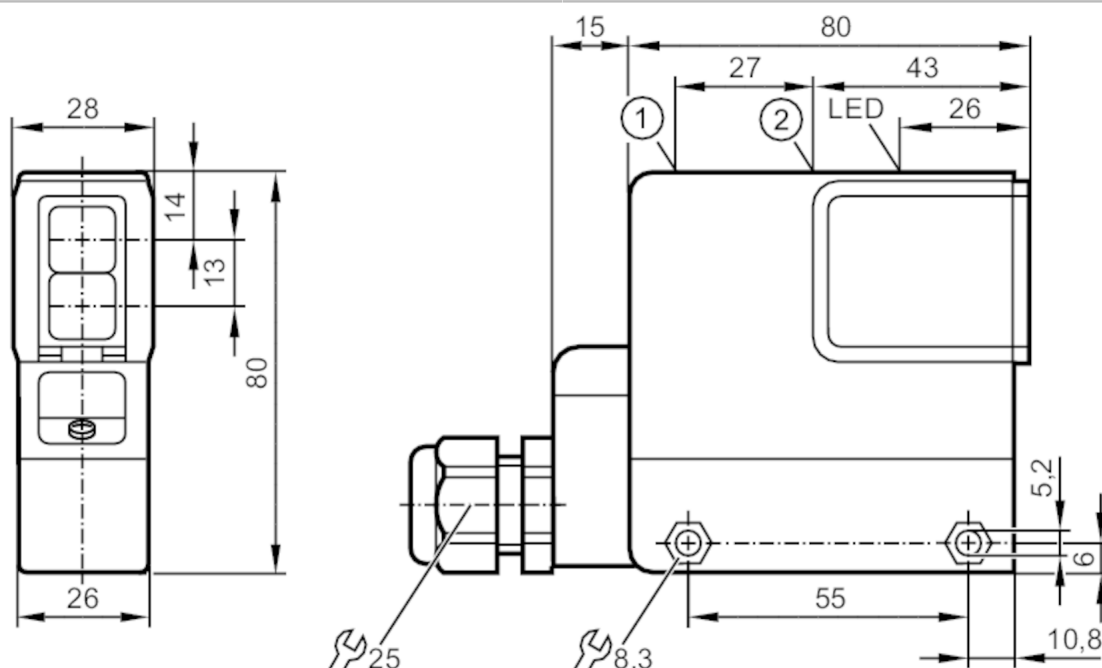

- 1 timer potensiometer
2 sensitivitas potensiometer receiver di lensa atas

Karakteristik produk

Casing persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor sinar tembus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 20...250 AC/DC

Kelas perlindungan II

Output

Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] 10.5

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] 10.5

Arus beban minimal [mA] 15

Kebocoran arus maks. [mA] 5

Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekuensi peralihan AC [Hz] 25

Frekuensi peralihan DC [Hz] 40

Pelindung hubung singkat tidak

Pelindung beban berlebih tidak



Receiver sensor sinar tembus

OSE-FBOA/T

Fungsi waktu	[s]	0.01...5
--------------	-----	----------

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	receiver
Jarak jangkauan [m]	< 20
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	80 x 28 x 95
Material		PPO dimodifikasi
Material lensa		kaca

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	Braket siku obeng
--------------	-------------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm

Koneksi

