




Sensor retro-reflektif

OSP-FBOA

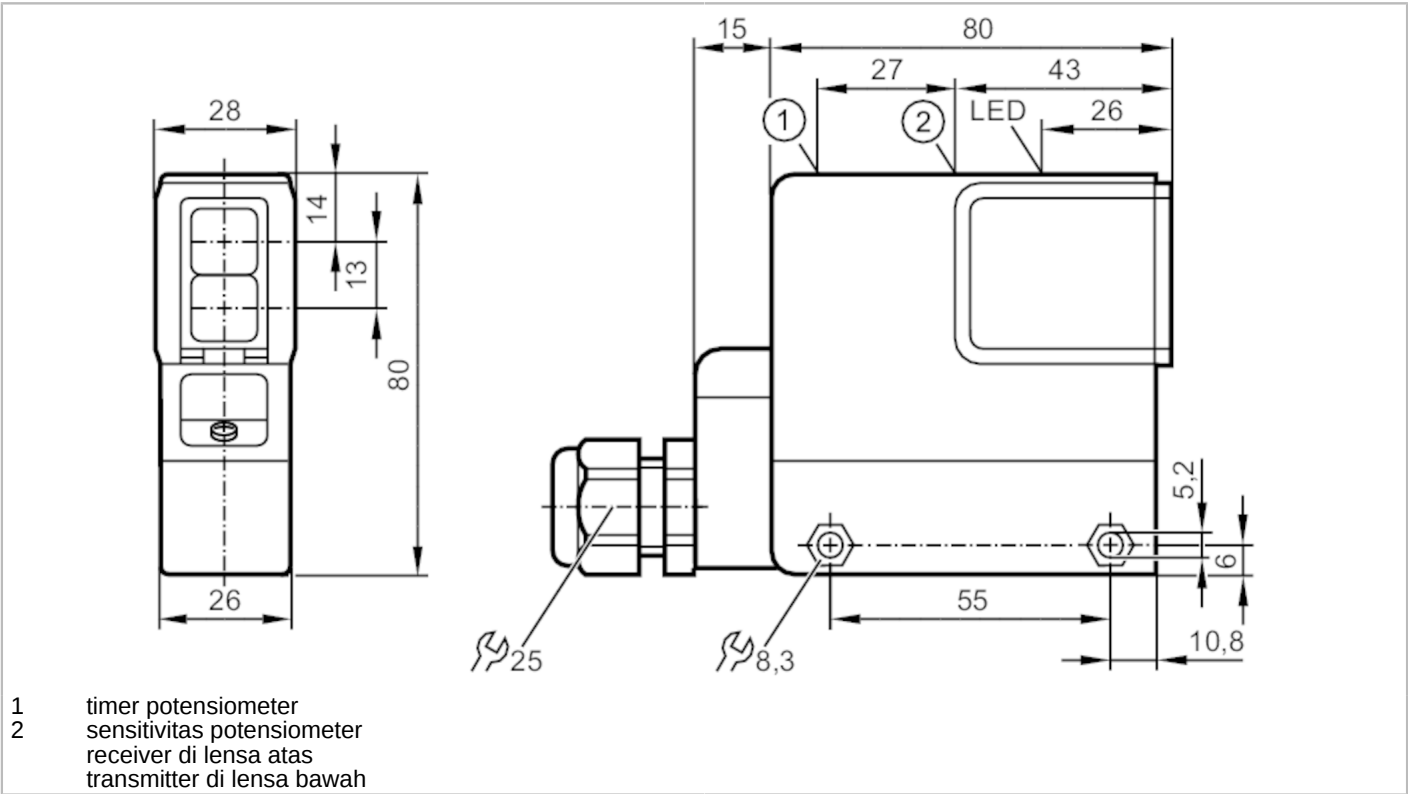

Karakteristik produk	
Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang
Aplikasi	
Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	20...250 AC/DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	tidak
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660
Output	
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	10.5
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V]	10.5
Arus beban minimal [mA]	15
Kebocoran arus maks. [mA]	6
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA]	250; (350 (...50 °C))



Sensor retro-reflektif

OSP-FBOA

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]	25
Frekuensi peralihan DC [Hz]	25
Tahan dari hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prisma [m]	6; (Reflektor prisma Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
Tersedia filter polarisasi	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	302

Data teknis

Berat [g]	277.5
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	80 x 28 x 95
Material	PPO dimodifikasi
Material lensa	kaca
Penyelarasan lensa	lensa samping

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Koneksi listrik

Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat
------------------------------	---

Aksesori

Item dikirim	Braket siku: 1, E20210
	obeng

Keterangan

Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket	1 buah


Sensor retro-reflektif

OSP-FBOA

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²; Konektor kabel: M20 X 1.5

Koneksi

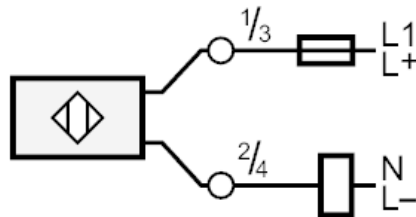

Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat