


Receiver sensor sinar tembus

OSE-FNKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

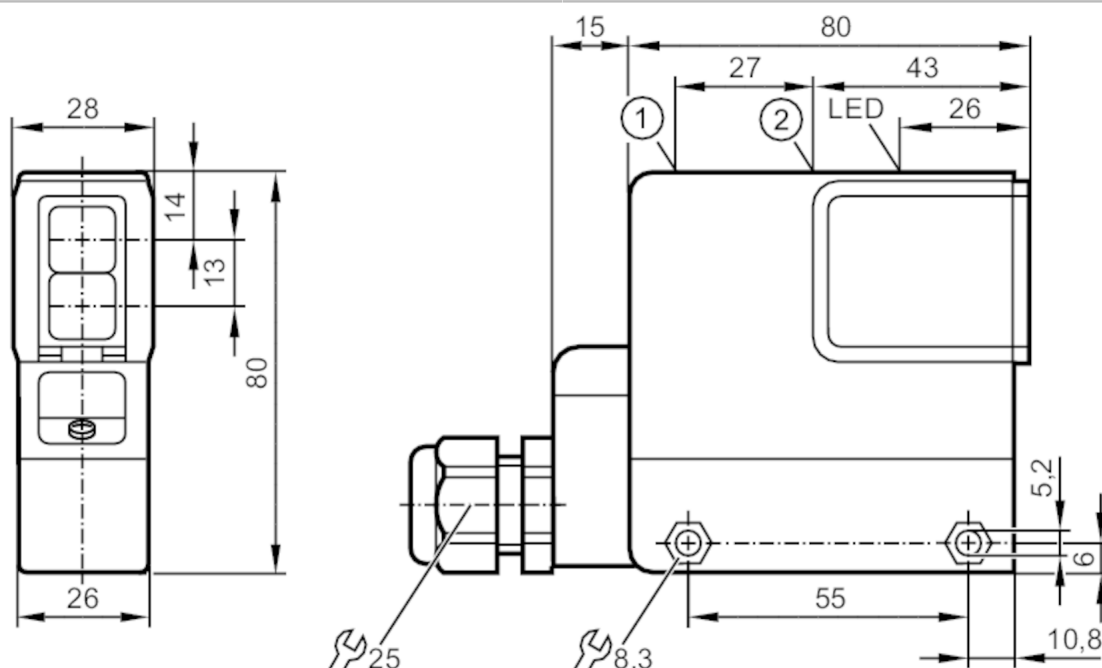

- 1 timer potensiometer
2 sensitivitas potensiometer receiver di lensa atas

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	20; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya



Receiver sensor sinar tembus

OSE-FNKG

Zona pendeteksian		
Transmitter/receiver		receiver
Jarak jangkauan [m]		< 20
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-25...80
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Dimensi [mm]		80 x 28 x 95
Material		PPO dimodifikasi
Material lensa		kaca
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		Braket siku obeng
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: ...1.5 mm ²		
Koneksi		

