


Sensor retro-reflektif

OUR-DNKG/US-100-DNS

Produk tidak tersedia - entri arsip

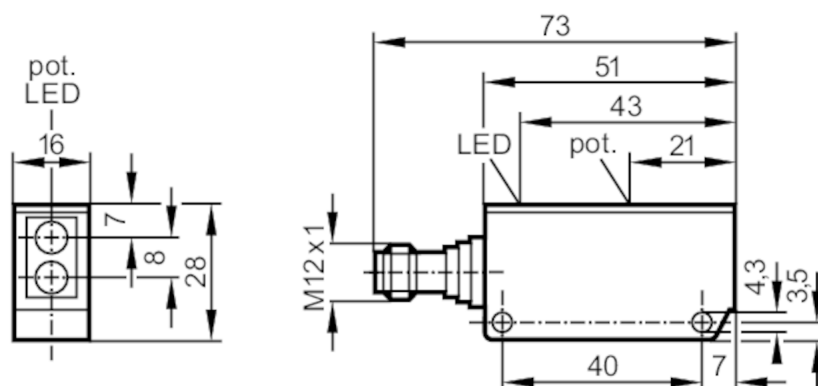

receiver di lensa atas
transmitter di lensa bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...50 DC
Konsumsi arus [mA]	35; ((24 V))
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	mode dark-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	160
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [m]	0.15...3; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
Diameter titik cahaya maks. [mm]	262
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum



Sensor retro-reflektif

OUR-DNKG/US-100-DNS

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	28 x 16 x 51
Material		PPO dimodifikasi
Material lensa		kaca
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		Braket siku: 1, E20211
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

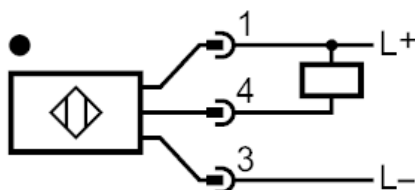


Diagram dan grafik

grafik excess gain

