




Sensor retro-reflektif

OWP-FPKG/0,1M/US

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OJ5063

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

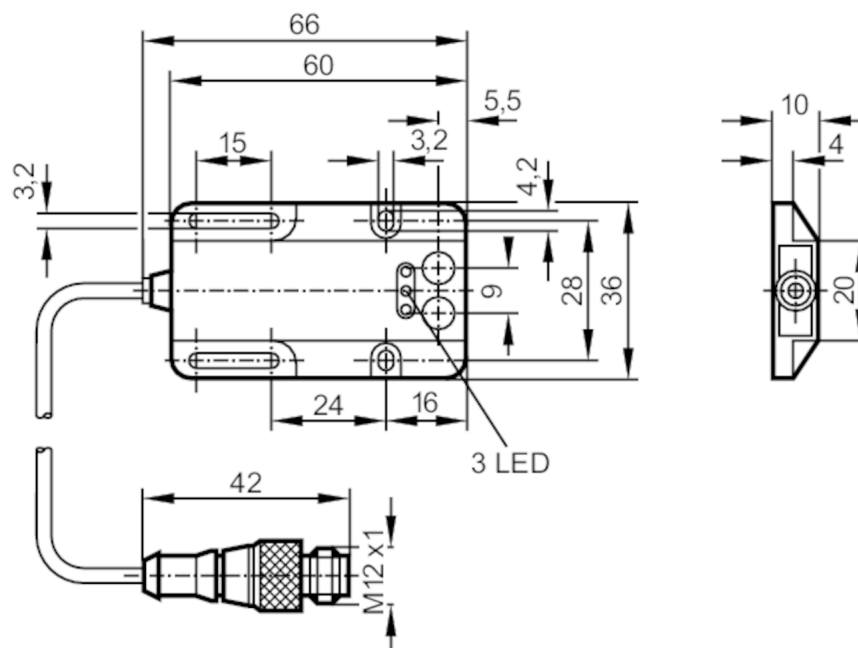

transmitter di lensa bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	35; ((36 V))
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	250
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa



Sensor retro-reflektif

OWP-FPKG/0,1M/US

Pelindung beban berlebih	ya
--------------------------	----

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [m]	0.1...1.5; (Reflektor prisma Ø 80 E20005)
Diameter titik cahaya maks. [mm]	120
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum
Tersedia filter polarisasi	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	36 x 60 x 10
Material	ABS diperkuat dengan serat kaca
Material lensa	PMMA

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 0.1 m, PVC

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Sensor retro-reflektif

OWP-FPKG/0,1M/US

Koneksi



Diagram dan grafik

grafik excess gain

