


Receiver sensor sinar tembus

OWE-FPKG/AS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OJ5009

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

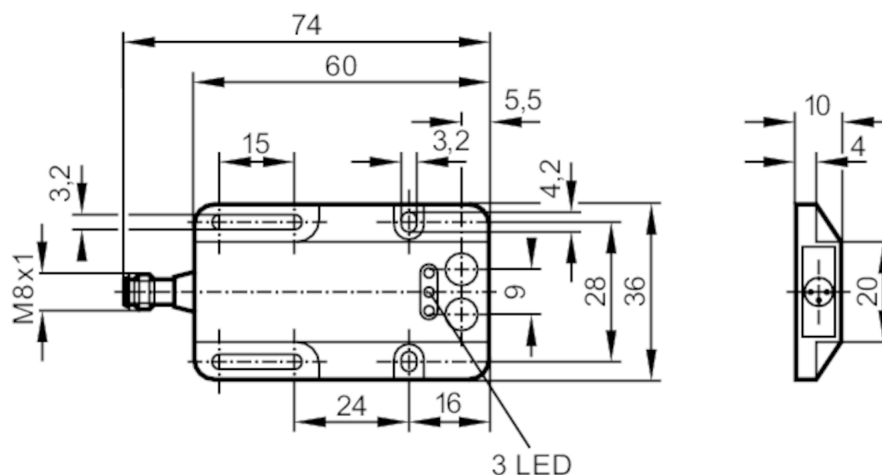

Empfänger in unterer und oberer Optik

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	25; ((36 V))
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	250
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	receiver
----------------------	----------



Receiver sensor sinar tembus

OWE-FPKG/AS

Jarak jangkauan [m] < 4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...60

Perlindungan IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing persegi panjang

Dimensi [mm] 36 x 60 x 10

Material ABS diperkuat dengan serat kaca

Material lensa PMMA

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah

Keterangan



Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

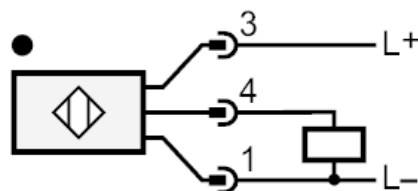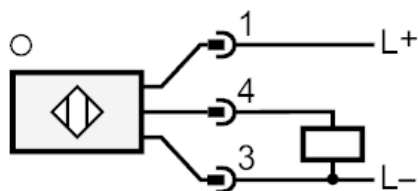



Receiver sensor sinar tembus

OWE-FPKG/AS

Diagram dan grafik

grafik excess gain

