


RO3110



Encoder inkremental dengan poros berongga

INCREMENTAL ENCODER

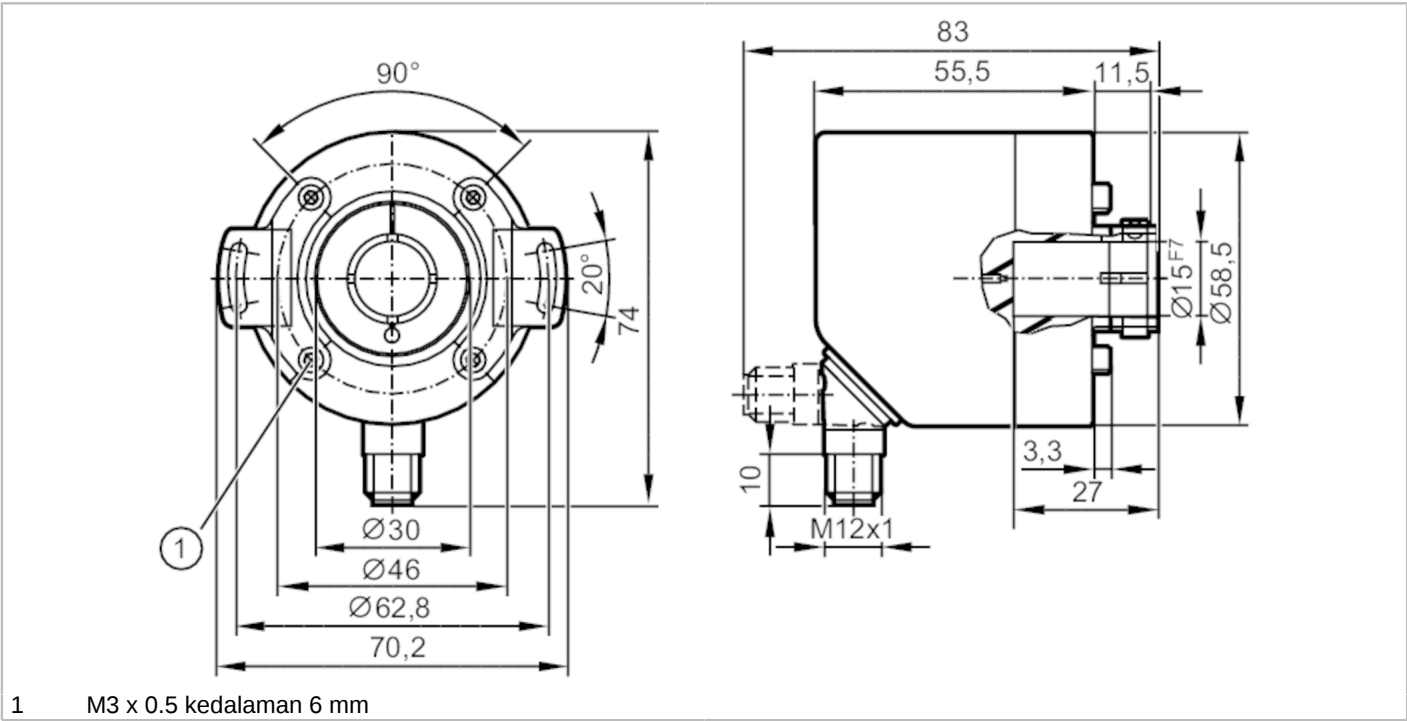

1 M3 x 0.5 kedalaman 6 mm



Karakteristik produk	
Resolusi	1...10000; (dapat ditentukan parameternya; Pengaturan pabrik: 1024) resolusi
Interface komunikasi	IO-Link
Desain poros	poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros [mm]	15
Aplikasi	
Prinsip fungsi	inkremental
Sistem pendeteksian	magnetik
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	4.75...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 150
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	0.5
Putaran maks., listrik [U/min]	12000
Output	
Desain kelistrikan	HTL/TTL
Frekuensi peralihan [kHz]	1000
Pengaturan pabrik	Fungsi output: HTL (50 mA)
Pelindung hubung singkat	ya
Perbedaan fase A dan B [°]	90
Rentang pengukuran/pengaturan	
Resolusi	1...10000; (dapat ditentukan parameternya; Pengaturan pabrik: 1024) resolusi



Encoder inkremental dengan poros berongga

INCREMENTAL ENCODER

Akurasi/deviasi		
Akurasi	[°]	0.1
Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter		Resolusi; arah putaran; HTL; TTL
Interface		
Interface komunikasi		IO-Link
Tipe transmisi		COM2 (38,4 kBaud)
Revisi O-Link		1.1
Mode SIO		ya
Waktu siklus proses min.	[ms]	2.3
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95; (kondensasi tidak diperbolehkan)
Perlindungan		IP 67; (pada casing: IP 67; pada poros: IP 67)
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan		100 g
Ketahanan terhadap getaran		20 g
MTTF	[ANN]	292
Data teknis		
Berat	[g]	665
Dimensi	[mm]	Ø 58.5
Material		flensa: baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); casing: baja tahan karat (1.4521/444); NBR
Torsi pengencangan	[Nm]	< 0.7; (Sekrup pemasangan)
Putaran maks., mekanis	[U/min]	12000
Torsi awal maks.	[Nm]	2
Torsi suhu referensi	[°C]	20
Desain poros		poros berongga terbuka ke satu sisi
Diameter poros	[mm]	15
Material poros		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Kedalaman pemasangan poros	[mm]	27
Ketidaksejajaran poros aksial maks.	[mm]	0,5
Flensa pemasangan		Ø 58.5 mm

Encoder inkremental dengan poros berongga

INCREMENTAL ENCODER

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12, radial, juga dapat digunakan secara aksial; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat (1.4401/316); Panjang kabel maksimal: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)



IO-Link


1	L+
2	tidak untuk digunakan
3	L-
4	IO-Link
5	tidak untuk digunakan
Penutup	colokan

encoder

1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
Penutup	colokan

Diagram dan grafik

Diagram pulsa



arah putaran searah jarum jam (menghadap poros)