


Pemantau aliran udara

SLG23CEEAKOA/6M/PH

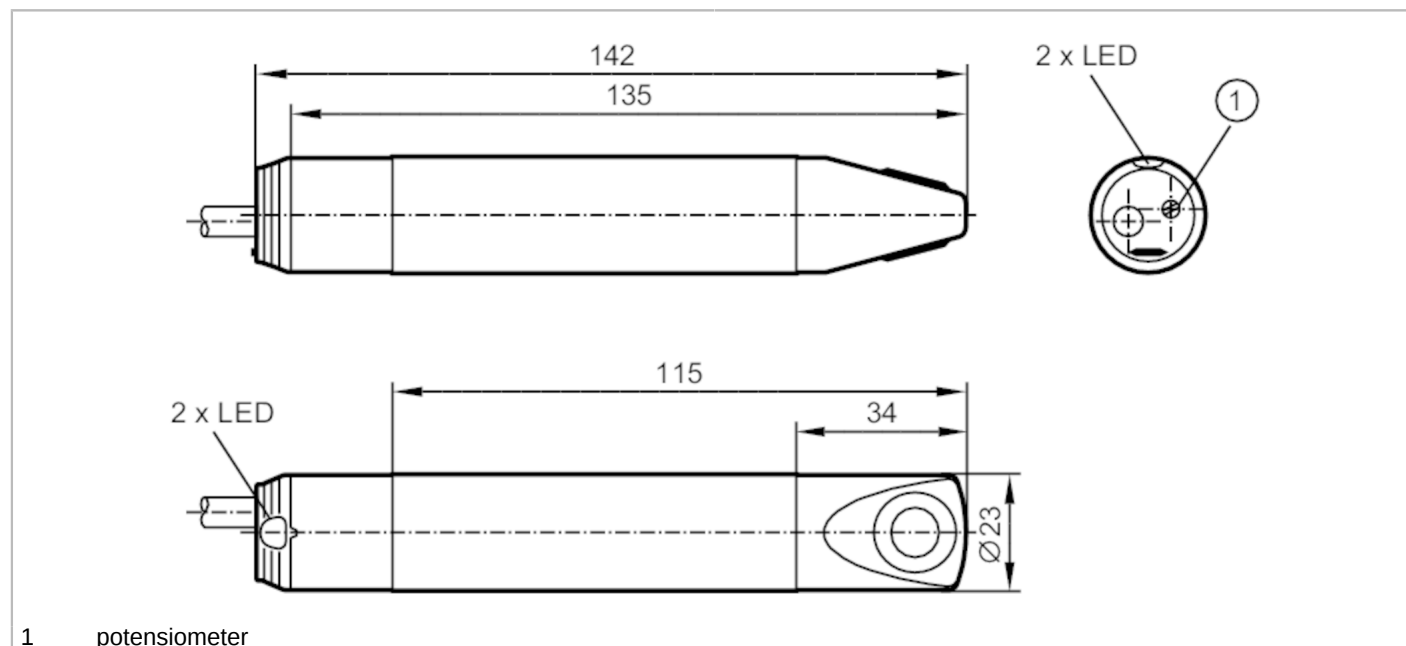

Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 1
Koneksi proses	Ø 23 mm

Aplikasi

Suhu media	[°C]	-10...50
Peringkat tekanan	[bar]	1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	3
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Pelindung polaritas terbalik		tidak
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	60

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 1
-------------------------	------------------------

Output

Sinyal output	sinyal peralihan
Jumlah output relai	1
Peringkat kontak	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai terhubung jika ada aliran
Tahan dari hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Rentang pengukuran/pengaturan

Gas		
Rentang pengaturan	[cm/s]	100...1000



Pemantau aliran udara

SLG23CEEAKOA/6M/PH

Sensitivitas terbesar	[cm/s]	100...400
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	5
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	3...60
Gas		
Waktu respons	[s]	3...60
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...50
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...85
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
MTTF	[ANN]	747
Data teknis		
Berat	[g]	386
Dimensi	[mm]	Ø 23 / L = 142
Material		casing: PBT; permukaan sensor: titanium
Material yang kontak dengan media		PBT; titanium
Koneksi proses		Ø 23 mm
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	1 x LED, merah
	fungsi	1 x LED, hijau
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan		sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 5 A; cepat
Aksesori		
Item dikirim		Klem pemasangan: 1, E40048
Keterangan		
Keterangan		Rekomendasi Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket		1 buah




Pemantau aliran udara

SLG23CEEAKOA/6M/PH

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC

Koneksi

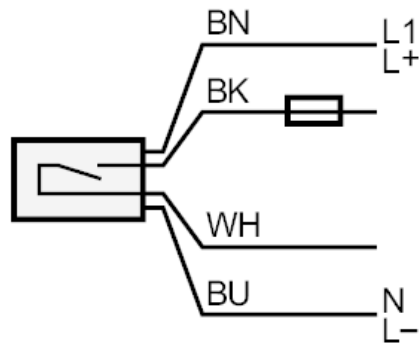

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 5 A cepat
Warna core :

BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih