

Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran; Pemantauan suhu; Pemantauan kawat

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	-10...10
Tegangan pengoperasian	[V]	< 230 AC
Konsumsi daya maks.	[VA]	3
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 30
Jumlah saluran		1

Output

Desain kelistrikan	relai
Peringkat kontak	4 A, 250 V AC
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai terhubung jika ada aliran
Pemantauan suhu pada fungsi peralihan	relai diputus jika suhu terlampaui
Pemantauan kawat putus pada fungsi peralihan	relai diputus jika kawat putus dan hubung singkat

Waktu respons

Waktu respons	[s]	< 10
---------------	-----	------

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
Area pilihan cair/gas	switch geser
Pengaturan titik peralihan intuitif	potensiometer



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/230VAC

Rentang suhu	[°C]	20...100
Kemampuan pengulangan titik peralihan yang ditetapkan	[K]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...70
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20

Data teknis

Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
	status peralihan	LED, merah
	status peralihan	LED, merah


Keterangan

Keterangan	Jika relai untuk pemantauan kawat/suhu diputus, pemantauan aliran relai juga diputus.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

terminal: 16 x ...2.5 mm²

Koneksi

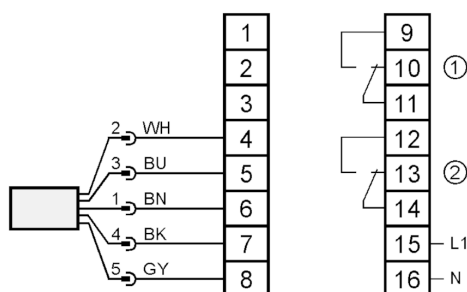

- 1: Relais Pemantauan kawat / Pemantauan suhu
 2: Relais Pemantauan aliran
 Warna core :
 BN = coklat
 BU = biru
 BK = hitam
 WH = putih
 GY = abu-abu