


Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 24VDC

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SR0150

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

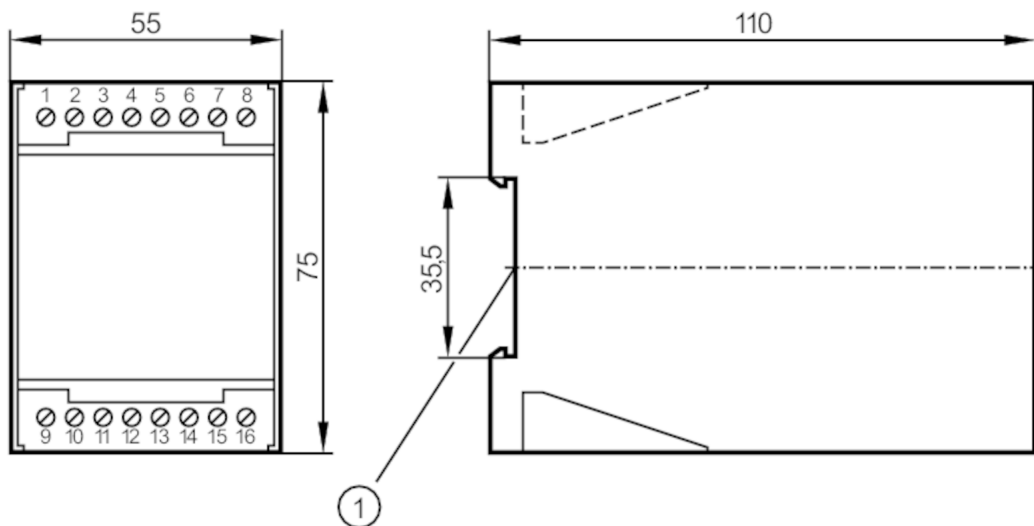

1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran; Pemantauan suhu; Pemantauan kawat

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	-10...10
Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Konsumsi arus	[mA]	70
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	30
Jumlah saluran		1

Output

Desain kelistrikan	relai
Peringkat kontak	4 A, 250 V AC
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai terhubung jika ada aliran
Pemantauan suhu pada fungsi peralihan	relai diputus jika suhu terlampaui
Pemantauan kawat putus pada fungsi peralihan	relai diputus jika kawat putus dan hubung singkat

Waktu respons

Waktu respons	[s]	< 10
---------------	-----	------

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
-----------------------------	---------------



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200/ 24VDC

Area pilihan cair/gas	switch geser
Pengaturan titik peralihan intuitif	potensiometer
Rentang suhu [°C]	20...80
Kemampuan pengulangan titik peralihan yang ditetapkan [K]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...60
Perlindungan	IP 40
Terminal peringkat perlindungan	IP 20

Data teknis

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi [mm]	75 x 55 x 110
Material	plastik

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
	status peralihan	LED, merah
	status peralihan	LED, merah


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: 16 x ...2.5 mm²

Koneksi

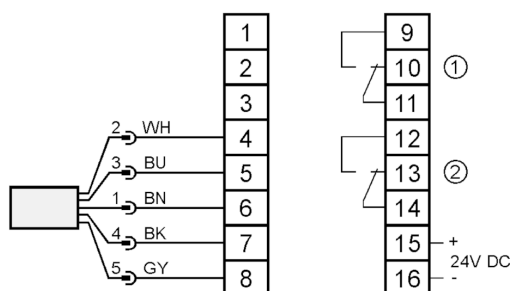

- 1: Relais Pemantauan kawat / Pemantauan suhu
 2: Relais Pemantauan aliran

Warna core :

- BN = coklat
 BU = biru
 BK = hitam
 WH = putih
 GY = abu-abu