


## Pemantau aliran

SCR12ABBFPKG/PH

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI5000 + E40096

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

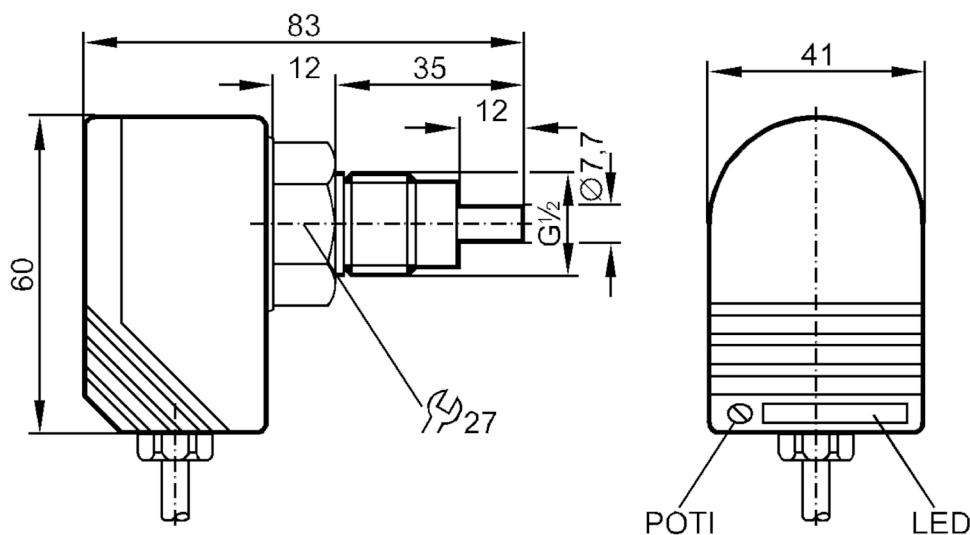

## Karakteristik produk

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
| Koneksi proses          | G 1/2 ulir eksternal     |

## Aplikasi

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Media                   | Cairan   |
| Suhu media [°C]         | -25...80 |
| Peringkat tekanan [bar] | 30       |

## Data kelistrikan

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]      | 20...36 DC |
| Konsumsi arus [mA]              | < 45       |
| Pelindung polaritas terbalik    | ya         |
| Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 20       |

## Input/output

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
|-------------------------|--------------------------|

## Output

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Jumlah total output   | 1                |
| Sinyal output         | sinyal peralihan |
| Desain kelistrikan    | PNP              |
| Jumlah output digital | 1                |



## Pemantau aliran

SCR12ABBFPKG/PH

|                                                       |                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |                                   |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] |                                                                     | 2.5                               |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] |                                                                     | 400                               |
| Pelindung hubung singkat                              |                                                                     | ya                                |
| Tipe pelindung hubung singkat                         |                                                                     | berpulsa                          |
| Pelindung beban berlebih                              |                                                                     | ya                                |
| <b>Rentang pengukuran/pengaturan</b>                  |                                                                     |                                   |
| Rentang pengaturan [cm/s]                             |                                                                     | 3...300                           |
| Sensitivitas terbesar [cm/s]                          |                                                                     | 3...60                            |
| <b>Akurasi/deviasi</b>                                |                                                                     |                                   |
| Gradien suhu [K/min]                                  |                                                                     | 15                                |
| <b>Waktu respons</b>                                  |                                                                     |                                   |
| Waktu respons [s]                                     |                                                                     | 1...10                            |
| <b>Software/pemrograman</b>                           |                                                                     |                                   |
| Penyesuaian titik peralihan                           |                                                                     | potensiometer                     |
| <b>Kondisi pengoperasian</b>                          |                                                                     |                                   |
| Suhu sekitar [°C]                                     |                                                                     | -20...80                          |
| Perlindungan                                          |                                                                     | IP 67                             |
| <b>Data teknis</b>                                    |                                                                     |                                   |
| Dimensi [mm]                                          |                                                                     | 60 x 41 x 83                      |
| Material                                              |                                                                     | PBT-GF20                          |
| Material yang kontak dengan media                     |                                                                     | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
| Koneksi proses                                        |                                                                     | G 1/2 ulir eksternal              |
| <b>Elemen display/pengoperasian</b>                   |                                                                     |                                   |
| Display                                               | fungsi                                                              | 11 x LED                          |
| <b>Aksesori</b>                                       |                                                                     |                                   |
| Item dikirim                                          |                                                                     | segel: 2 x AMF 30<br>obeng        |
| <b>Keterangan</b>                                     |                                                                     |                                   |
| Jumlah paket                                          |                                                                     | 1 buah                            |

# ST3605





## Pemantau aliran

SCR12ABBFPKG/PH

### Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### Koneksi

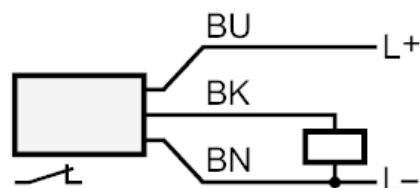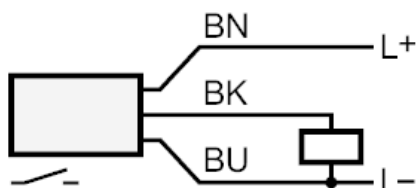

BN =  
BU =  
BK =

Warna core :  
coklat  
biru  
hitam